

Catalogo Generale



➔ Servizio Noleggio



...il genio in movimento.



TROVARCI ?!
Mai stato così facile

**I Punti Noleggio
SCAI SpA
sono presenti
in tutta Italia!**



...il genio in movimento.

LOMBARDIA

- **MILANO** Via E. Fermi, 25 Assago - Tel. +39 02 48880300
- **BERGAMO PROSSIMA APERTURA** - Via Giuseppe Nicolai, 93 - Grumello del Monte

BRESCIA-COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MONZA E BRIANZA, PAVIA,
SONDRIO, VARESE noleggio@scaispa.com

TOSCANA

- **MASSA CARRARA** Via Passo Volpe, 25 - Carrara - Tel. +39 0585 793833
- **FIRENZE PROSSIMA APERTURA**

PISA, LUCCA, PISTOIA, PRATO, LIVORNO, SIENA, GROSSETO, AREZZO noleggio@scaispa.com

MARCHE

- **ANCONA** Via del Lavoro, 4 - Tel. +39 071 203666

PESARO-URBINO, MACERATA, FERMO, ASCOLI PICENO noleggio@scaispa.com

UMBRIA

- **PERUGIA** Via S. Cristoforo, 30A -Ospedalicchio di Bastia Umbra - Tel. +39 075 8010098

TERNI noleggio@scaispa.com

LAZIO

- **ROMA** Via della Magliana, 1025 - Tel. +39 06 65670541

VITERBO, RIETI, FROSINONE, LATINA noleggio@scaispa.com

PUGLIA

- **BARI SP231** - Bitonto - Tel. +39 080 3744532

FOGGIA, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRINDISI, TARANTO, LECCE noleggio@scaispa.com

SICILIA

- **CATANIA** Strada Sesta - Zona Industriale - Tel. +39 095 591841

- **PALERMO** Via Ciachea, 1 - Carini - Tel. +39 091 8692027

TRAPANI, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, SIRACUSA, RAGUSA noleggio@scaispa.com

VALLE D'AOSTA noleggio@scaispa.com

PIEMONTE noleggio@scaispa.com

LIGURIA noleggio@scaispa.com

TRENTINO noleggio@scaispa.com

VENETO noleggio@scaispa.com

FRIULI V. GIULIA noleggio@scaispa.com

EMILIA ROMAGNA noleggio@scaispa.com

ABRUZZO noleggio@scaispa.com

MOLISE noleggio@scaispa.com

CAMPANIA noleggio@scaispa.com

BASILICATA noleggio@scaispa.com

CALABRIA noleggio@scaispa.com

SARDEGNA noleggio@scaispa.com



→ Catalogo Generale

Scai, grazie alla sua capillare presenza su tutto il territorio nazionale e alla sua lunga esperienza e professionalità, è in grado di fornirti il mezzo adatto per ogni tipologia di lavoro ovunque ne abbia necessità. **Il nostro noleggio infatti è differente ed esclusivo**, come un servizio sartoriale, **riusciamo a fornirti il mezzo su misura che fa per te!** Qualunque sia la macchina di cui ha bisogno, il personale Scai è in grado di dare informazioni sulla **disponibilità e sui servizi più adatti alle tue necessità**. Non è un semplice noleggio il nostro, ma una vera consulenza: dalla scelta della macchina giusta, alla consegna in cantiere, alle molteplici formule di contratto noleggio a breve- medio e lungo termine, fino alla gestione di grandi flotte.

Tutto il nostro parco macchine ha meno tre anni di anzianità, praticamente lavori sempre con macchine nuove.

Puoi sfruttare appieno il tuo tempo di lavoro grazie alla nostra flotta di **escavatori che montano tutti attacchi rapidi**, così da ridurre i tempi di cambio accessori in cantiere quindi meno tempo più guadagno e comodità.

Non solo una vastità di **accessori** a tua disposizione, ma anche equipaggiamenti tecnologici, sistemi laser, sicurezza, controllo, radar uomo a terra: sicuro e facile lavorare con la nostra flotta. Inoltre tutti gli escavatori sono dotati di valvole anticaduta che li rendono predisposti alla certificazione ISPESL quali macchine atte al sollevamento dei carichi.

Siamo in grado di offrirti la macchina giusta per il lavoro più impegnativo o particolare: **macchine tunneling, da demolizione, super long front per bonifica e pulizia argini, escavatori con bracci telescopici per scavi in profondità**. Con le nostre officine e tecnici altamente specializzati, distribuiti sull'intero territorio nazionale, siamo sempre al tuo fianco così da ridurre i tempi di fermo e consegnarti la macchina perfetta.

Scai è abilitata ad effettuare servizi e forniture presso cantieri pubblici ai sensi delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alle normative anti-mafia, essendo regolarmente iscritta nella White List presso le Prefetture.

SCAI S.p.A. è certificata secondo le norme ISO 9001:2008 e ISO 45001-2018, ha adottato il modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n.231/2001 e si è anche dotata di un Codice Etico che definisce l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide.

Flotta noleggio Scai, in qualsiasi posto, con la macchina giusta!


FACILITÀ
attacco rapido e
sistemi
di controllo digitali



**SERVIZIO
ASSISTENZA
RAPIDO**



SICUREZZA

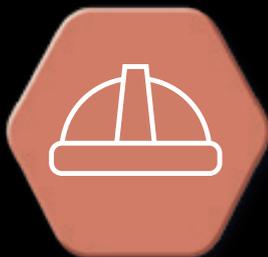


ASSICURAZIONE



**MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA**



**CONSEGNA
MACCHINE
IN TUTTA ITALIA**

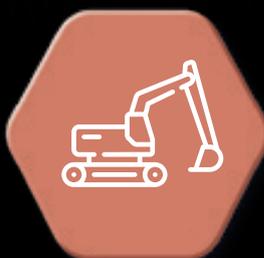

CONNETTIVITÀ





→ I nostri a
di utilizza
per quals



AGRICOLTURA



RICICLAGGIO



LAPIDEO/CAVE



COSTRUZIONI
DEMOLIZIONI



Accessori ti permettono di rendere la macchina più adatta all'applicazione



INDUSTRIA



INFRASTRUTTURE
STRADALE



1

Linea Leggera

pag.

8

2

Linea Pesante

20

3

Macchine Varie
Linea Pesante

30

4

Macchine
& Allestimenti
Speciali

40

5

Linea Stradale

72

6

Sollevamento

78

7

Energia-Illuminazione
& Aria Compressa

84

8

Accessori

90



1



➔ **Linea Leggera**



scarica brochure



ZX10U-6 Tettuccio

Specifiche

	Peso	t	1,1
	Potenza	kW	9,5
	Larghezza	mm	780
	Altezza	mm	2.150
	Lunghezza	mm	3.020
	Sbraccio massimo	mm	3.220
	Altezza massima di taglio	mm	3.010
	Profondità massima di scavo	mm	1.780

ZX17U-6 Tettuccio

Specifiche

	Peso	t	1,8
	Potenza	kW	10,6
	Larghezza	mm	990
	Altezza	mm	2.380
	Lunghezza	mm	3.500
	Sbraccio massimo	mm	3.810
	Altezza massima di taglio	mm	3.540
	Profondità massima di scavo	mm	2.190

ZX19U-6 Tettuccio

Specifiche

	Peso	t	1,9
	Potenza	kW	11,0
	Larghezza	mm	990
	Altezza	mm	2.380
	Lunghezza	mm	3.540
	Sbraccio massimo	mm	3.990
	Altezza massima di taglio	mm	3.640
	Profondità massima di scavo	mm	2.390

ZX19-6 Cabina

Specifiche

	Peso	t	1,9
	Potenza	kW	10,6
	Larghezza	mm	1.020
	Altezza	mm	2.380
	Lunghezza	mm	3.790
	Sbraccio massimo	mm	3.900
	Altezza massima di taglio	mm	3.430
	Profondità massima di scavo	mm	2.380

ZX26U-6 Tettuccio

Specifiche

	Peso	t	2,6
	Potenza	kW	15,6
	Larghezza	mm	1.390
	Altezza	mm	2.430
	Lunghezza	mm	4.100
	Sbraccio massimo	mm	4.710
	Altezza massima di taglio	mm	4.450
	Profondità massima di scavo	mm	2.730

ZX26U-6 Cabina

Specifiche

	Peso	t	2,7
	Potenza	kW	15,6
	Larghezza	mm	1.420
	Altezza	mm	2.430
	Lunghezza	mm	4.100
	Sbraccio massimo	mm	4.710
	Altezza massima di taglio	mm	4.260
	Profondità massima di scavo	mm	2.730

ZX33U-6 Cabina

Specifiche	
Peso	t 3,5
Potenza	kW 18,8
Larghezza	mm 1.550
Altezza	mm 2.480
Lunghezza	mm 4.500
Sbraccio massimo	mm 5.170
Altezza massima di taglio	mm 4.470
Profondità massima di scavo	mm 3.130

ZX38U-6 Cabina

Specifiche	
Peso	t 3,9
Potenza	kW 18,8
Larghezza	mm 1.550
Altezza	mm 2.470
Lunghezza	mm 4.760
Sbraccio massimo	mm 5.520
Altezza massima di taglio	mm 4.740
Profondità massima di scavo	mm 3.460

ZX48U-6 Cabina

Specifiche	
Peso	t 4,7
Potenza	kW 29,1
Larghezza	mm 1.850
Altezza	mm 2.530
Lunghezza	mm 5.390
Sbraccio massimo	mm 6.060
Altezza massima di taglio	mm 5.820
Profondità massima di scavo	mm 3.630

ZX55U-6 Cabina

Specifiche	
Peso	t 5,1
Potenza	kW 29,1
Larghezza	mm 1.850
Altezza	mm 2.530
Lunghezza	mm 5.520
Sbraccio massimo	mm 6.260
Altezza massima di taglio	mm 6.000
Profondità massima di scavo	mm 3.830

ZX65USB-6 Cabina

Specifiche	
Peso	t 6,1
Potenza	kW 42,4
Larghezza	mm 1.930
Altezza	mm 2.540
Lunghezza	mm 5.790
Sbraccio massimo	mm 6.560
Altezza massima di taglio	mm 6.190
Profondità massima di scavo	mm 4.120

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89**ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI**

Martelli



Polipo



Pinza



Decespugliatore



Trivella



Fresa



Disco tagliasfalto



Fresaceppi



Vibroinfissore

**noleggio@scaispa.com**



scarica brochure



ZX85USB-6

Specifiche

	Peso	t	8,1
	Potenza	kW	42,4
	Larghezza	mm	2.260
	Altezza	mm	2.600
	Lunghezza	mm	6.820
	Sbraccio massimo	mm	7.700
	Altezza massima di taglio	mm	7.140
	Profondità massima di scavo	mm	4.510

ZX85USBT-6

Specifiche

	Peso	t	8,5
	Potenza	kW	42,4
	Larghezza	mm	2.260
	Altezza	mm	2.750
	Lunghezza	mm	7.040
	Sbraccio massimo	mm	8.000
	Altezza massima di taglio	mm	8.060
	Profondità massima di scavo	mm	4.410

ZX95WT-7

Specifiche

	Peso	t	9,5
	Potenza	kW	55,4
	Larghezza	mm	2.330
	Altezza	mm	3.986
	Lunghezza	mm	5.665
	Sbraccio massimo	mm	7.701
	Altezza massima di taglio	mm	7.746
	Profondità massima di scavo	mm	3.754

ZX95USB-7

Specifiche

	Peso	t	9
	Potenza	kW	50,4
	Larghezza	mm	2.260
	Altezza	mm	2.530
	Lunghezza	mm	7.220
	Sbraccio massimo	mm	7.560
	Altezza massima di taglio	mm	7.190
	Profondità massima di scavo	mm	4.530

ZX95USBT-7

Specifiche

	Peso	t	9,4
	Potenza	kW	50,4
	Larghezza	mm	2.260
	Altezza	mm	2.780
	Lunghezza	mm	7.600
	Sbraccio massimo	mm	8.060
	Altezza massima di taglio	mm	8.040
	Profondità massima di scavo	mm	4.260





GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89

ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Martelli



Polipo



Decespugliatore



Trivella



Fresa



Pinza
selezionatrice



noleggio@scaispa.com



scarica brochure



ZW65-6

Specifiche

	Peso	t	4,7
	Potenza	kW	50
	Larghezza	mm	1.600
	Altezza	mm	2.470
	Lunghezza	mm	5.285
	Capacità sollevamento	t	3,2
	Altezza massima di scarico	mm	2.475 STD , 2.785 H.L.
	Capacità benna	m ³	0,7

ZW75-6

Specifiche

	Peso	t	5
	Potenza	kW	50
	Larghezza	mm	1.850
	Altezza	mm	2.470
	Lunghezza	mm	5.285
	Capacità sollevamento	t	3,7
	Altezza massima di scarico	mm	2.475 STD , 2.785 H.L.
	Capacità benna	m ³	0,85

ZW95-6

Specifiche

	Peso	t	5,4
	Potenza	kW	55,4
	Larghezza	mm	1.850
	Altezza	mm	2.440
	Lunghezza	mm	5.530
	Capacità sollevamento	t	4,1
	Altezza massima di scarico	mm	2.400 STD , 2.710 H.L.
	Capacità benna	m ³	1

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89

ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna



Forche



Benna miscelatrice



Spazzatrice



Lama sgombraneve





scarica brochure



SL1640

Specifiche

	Peso	t	1,3
	Potenza	kW	17,8
	Larghezza	mm	914
	Altezza	mm	1.897
	Lunghezza	mm	2.576
	Capacità sollevamento	t	0,38
	Altezza massima di scarico	mm	1.836

R105

Specifiche

	Peso	t	1,9
	Potenza	kW	24,7
	Larghezza	mm	1.397
	Altezza	mm	1.786
	Lunghezza	mm	2.896
	Capacità sollevamento	t	0,47
	Altezza massima di scarico	mm	2.146

R135

Specifiche

	Peso	t	2,3
	Potenza	kW	33
	Larghezza	mm	1.372
	Altezza	mm	1.908
	Lunghezza	mm	3.060
	Capacità sollevamento	t	0,61
	Altezza massima di scarico	mm	2.098

R150

Specifiche

	Peso	t	2,7
	Potenza	kW	33
	Larghezza	mm	1.562
	Altezza	mm	1.948
	Lunghezza	mm	3.100
	Capacità sollevamento	t	0,68
	Altezza massima di scarico	mm	2.380

R165

Specifiche

	Peso	t	2,8
	Potenza	kW	51
	Larghezza	mm	1.562
	Altezza	mm	1.948
	Lunghezza	mm	3.100
	Capacità sollevamento	t	0,74
	Altezza massima di scarico	mm	2.380

R190

Specifiche

	Peso	t	3,1
	Potenza	kW	51
	Larghezza	mm	1.676
	Altezza	mm	2.032
	Lunghezza	mm	3.230
	Capacità sollevamento	t	0,86
	Altezza massima di scarico	mm	2.311

R220**Specifiche**

	Peso	t	3,6
	Potenza	kW	52,7
	Larghezza	mm	1.778
	Altezza	mm	2.057
	Lunghezza	mm	3.470
	Capacità sollevamento	t	0,99
	Altezza massima di scarico	mm	2.388

R260**Specifiche**

	Peso	t	3,7
	Potenza	kW	52,7
	Larghezza	mm	1.778
	Altezza	mm	2.057
	Lunghezza	mm	3.630
	Capacità sollevamento	t	1,18
	Altezza massima di scarico	mm	2.388

SLV270**Specifiche**

	Peso	t	3,6
	Potenza	kW	52,7
	Larghezza	mm	1.778
	Altezza	mm	2.057
	Lunghezza	mm	3.760
	Capacità sollevamento	t	1,22
	Altezza massima di scarico	mm	2.540

SLV330**Specifiche**

	Peso	t	4
	Potenza	kW	52,7
	Larghezza	mm	1.880
	Altezza	mm	2.083
	Lunghezza	mm	3.870
	Capacità sollevamento	t	1,51
	Altezza massima di scarico	mm	2.502

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89**ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI**

Benna



Forche



Benna miscelatrice



Fresa stradale



Escavatrice a ruota



Spazzatrice

Lama
sgombraneve
noleggio@scaispa.com



scarica brochure



RT165

Specifiche

	Peso	t	3,6
	Potenza	kW	51
	Larghezza	mm	1.676
	Altezza	mm	1.969
	Lunghezza	mm	3.205
	Capacità di sollevamento	t	1,06
	Altezza massima di scarico pala	mm	2.495

RT175

Specifiche

	Peso	t	3,9
	Potenza	kW	51
	Larghezza	mm	1.674
	Altezza	mm	2.100
	Lunghezza	mm	3.660
	Capacità di sollevamento	t	1,13
	Altezza massima di scarico pala	mm	2.490

RT210

Specifiche

	Peso	t	4,5
	Potenza	kW	52,9
	Larghezza	mm	1.877
	Altezza	mm	2.110
	Lunghezza	mm	3.760
	Capacità di sollevamento	t	1,36
	Altezza massima di scarico pala	mm	2.490

TL10

Specifiche

	Peso	t	4,6
	Potenza	kW	54,6
	Larghezza	mm	1.880
	Altezza	mm	2.310
	Lunghezza	mm	3.680
	Capacità di sollevamento	t	1,63
	Altezza massima di scarico pala	mm	2.435

20TL

Specifiche

	Peso	t	5,47
	Potenza	kW	53,7
	Larghezza	mm	2.090
	Altezza	mm	2.184
	Lunghezza	mm	3.953
	Capacità di sollevamento	t	1,8
	Altezza massima di scarico pala	mm	2.420

TL12

Specifiche

	Peso	t	6
	Potenza	kW	81,8
	Larghezza	mm	2.030
	Altezza	mm	2.330
	Lunghezza	mm	4.045
	Capacità di sollevamento	t	1,86
	Altezza massima di scarico pala	mm	2.460

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89

ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna

Forche

Benna miscelatrice

Fresa stradale

Escavatrice a ruota

Spazzatrice

Lama sgombraneve

Lama 2D

JCB

→ **Terne**



scarica brochure



JCB 3CX

Specifiche

	Peso	t	8
	Potenza	kW	55
	Larghezza	mm	2.350
	Altezza	mm	3.610
	Lunghezza	mm	5.620
	Sbraccio massimo escavatore	mm	6.520
	Altezza massima di taglio escavatore	mm	6.350
	Profondità massima di scavo escavatore	mm	5.970
	Altezza massima di scarico pala	mm	4.320
	Benna	m ³	1

JCB 4CX

Specifiche

	Peso	t	9,5
	Potenza	kW	81
	Larghezza	mm	2.360
	Altezza	mm	3.620
	Lunghezza	mm	5.910
	Sbraccio massimo escavatore	mm	6.540
	Altezza massima di taglio escavatore	mm	6.260
	Profondità massima di scavo escavatore	mm	5.880
	Altezza massima di scarico pala	mm	4.280
	Benna	m ³	1



noleggio@scaispa.com



2



➔ **Linea Pesante**



scarica brochure



ZX130M-7

Specifiche

	Peso	t	13,9
	Potenza	kW	74
	Larghezza	mm	2.490
	Altezza	mm	2.870
	Lunghezza	mm	7.650
	Sbraccio massimo	mm	8.300
	Altezza massima di taglio	mm	8.600
	Profondità massima di scavo	mm	5.540
	Benna STD	m ³	0,66

ZX130T-7

Specifiche

	Peso	t	14,4
	Potenza	kW	74
	Larghezza	mm	2.490
	Altezza	mm	2.870
	Lunghezza	mm	7.650
	Sbraccio massimo	mm	8.300
	Altezza massima di taglio	mm	9.420
	Profondità massima di scavo	mm	5.310
	Benna STD	m ³	0,66

ZX135US-7

Specifiche

	Peso	t	15,4
	Potenza	kW	74
	Larghezza	mm	2.490
	Altezza	mm	2.870
	Lunghezza	mm	7.310
	Sbraccio massimo	mm	8.380
	Altezza massima di taglio	mm	9.290
	Profondità massima di scavo	mm	5.490
	Benna STD	m ³	0,66

ZX135UST-7

Specifiche

	Peso	t	15,8
	Potenza	kW	74
	Larghezza	mm	2.490
	Altezza	mm	2.870
	Lunghezza	mm	7.310
	Sbraccio massimo	mm	8.370
	Altezza massima di taglio	mm	9.480
	Profondità massima di scavo	mm	5.240
	Benna STD	m ³	0,66

ZX160M-7

Specifiche

	Peso	t	17,7
	Potenza	kW	101
	Larghezza	mm	2.500
	Altezza	mm	3.030
	Lunghezza	mm	8.420
	Sbraccio massimo	mm	8.870
	Altezza massima di taglio	mm	8.880
	Profondità massima di scavo	mm	5.980
	Benna STD	m ³	0,82

ZX160T-7

Specifiche

	Peso	t	18,2
	Potenza	kW	101
	Larghezza	mm	2.500
	Altezza	mm	3.030
	Lunghezza	mm	8.420
	Sbraccio massimo	mm	8.690
	Altezza massima di taglio	mm	9.740
	Profondità massima di scavo	mm	5.580
	Benna STD	m ³	0,82

ZX180M-7

Specifiche	
 Peso	t 18,9
 Potenza	kW 101
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.050
 Sbraccio massimo	mm 9.430
Altezza massima di taglio	mm 9.400
Profondità massima di scavo	mm 6.570
Benna STD	m ³ 0,91

ZX180T-7

Specifiche	
 Peso	t 19,7
 Potenza	kW 101
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 8.910
 Sbraccio massimo	mm 9.350
Altezza massima di taglio	mm 10.530
Profondità massima di scavo	mm 6.050
Benna STD	m ³ 0,91

ZX190M-6

Specifiche	
 Peso	t 19,6
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.020
 Lunghezza	mm 9.420
 Sbraccio massimo	mm 9.140
Altezza massima di taglio	mm 9.510
Profondità massima di scavo	mm 5.900
Benna STD	m ³ 1

ZX190T-6

Specifiche	
 Peso	t 20,4
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.020
 Lunghezza	mm 9.500
 Sbraccio massimo	mm 9.220
Altezza massima di taglio	mm 10.620
Profondità massima di scavo	mm 5.570
Benna STD	m ³ 1

ZX210M-7

Specifiche	
 Peso	t 21,9
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.770
 Sbraccio massimo	mm 9.430
Altezza massima di taglio	mm 9.670
Profondità massima di scavo	mm 6.180
Benna STD	m ³ 1,2

ZX210T-7

Specifiche	
 Peso	t 22,4
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.700
 Sbraccio massimo	mm 9.430
Altezza massima di taglio	mm 10.640
Profondità massima di scavo	mm 5.720
Benna STD	m ³ 1,2

ZX240M-7

Specifiche	
 Peso	t 22,7
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.740
 Sbraccio massimo	mm 9.430
Altezza massima di taglio	mm 9.670
Profondità massima di scavo	mm 6.180
Benna STD	m ³ 1,2

ZX240T-7

Specifiche	
 Peso	t 23,2
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.500
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.680
 Sbraccio massimo	mm 9.430
Altezza massima di taglio	mm 10.640
Profondità massima di scavo	mm 5.720
Benna STD	m ³ 1,2



ZX225US-7

Specifiche	
 Peso	t 25,7
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.990
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.270
 Sbraccio massimo	mm 10.110
 Altezza massima di taglio	mm 11.230
 Profondità massima di scavo	mm 6.620
 Benna STD	m ³ 1,2

ZX225UST-7

Specifiche	
 Peso	t 24,9
 Potenza	kW 128,4
 Larghezza	mm 2.990
 Altezza	mm 3.030
 Lunghezza	mm 9.220
 Sbraccio massimo	mm 10.110
 Altezza massima di taglio	mm 11.420
 Profondità massima di scavo	mm 6.050
 Benna STD	m ³ 1,2

ZX300M-7

Specifiche	
 Peso	t 30,2
 Potenza	kW 197
 Larghezza	mm 2.990
 Altezza	mm 3.120
 Lunghezza	mm 10.710
 Sbraccio massimo	mm 10.060
 Altezza massima di taglio	mm 9.910
 Profondità massima di scavo	mm 6.530
 Benna STD	m ³ 1,62

ZX300T-7

Specifiche	
 Peso	t 30,8
 Potenza	kW 197
 Larghezza	mm 2.990
 Altezza	mm 3.120
 Lunghezza	mm 10.600
 Sbraccio massimo	mm 10.070
 Altezza massima di taglio	mm 11.450
 Profondità massima di scavo	mm 6.050
 Benna STD	m ³ 1,62

ZX350M-7

Specifiche	
 Peso	t 35,2
 Potenza	kW 210
 Larghezza	mm 2.990
 Altezza	mm 3.270
 Lunghezza	mm 11.350
 Sbraccio massimo	mm 10.570
 Altezza massima di taglio	mm 9.990
 Profondità massima di scavo	mm 6.840
 Benna STD	m ³ 1,86

ZX350T-7

Specifiche	
 Peso	t 36,1
 Potenza	kW 210
 Larghezza	mm 2.990
 Altezza	mm 3.270
 Lunghezza	mm 11.330
 Sbraccio massimo	mm 10.680
 Altezza massima di taglio	mm 12.060
 Profondità massima di scavo	mm 6.360
 Benna STD	m ³ 1,86

ZX490-7

Specifiche	
 Peso	t 50,4
 Potenza	kW 296
 Larghezza	mm 3.820
 Altezza	mm 3.710
 Lunghezza	mm 12.010
 Sbraccio massimo	mm 11.330
 Altezza massima di taglio	mm 10.170
 Profondità massima di scavo	mm 7.200
 Benna STD	m ³ 2,1

ZX530-7

Specifiche	
 Peso	t 53,2
 Potenza	kW 296
 Larghezza	mm 3.840
 Altezza	mm 3.760
 Lunghezza	mm 12.010
 Sbraccio massimo	mm 11.330
 Altezza massima di taglio	mm 10.240
 Profondità massima di scavo	mm 7.130
 Benna STD	m ³ 2,3

ZX690-7

Specifiche	
 Peso	t 69,8
 Potenza	kW 345
 Larghezza	mm 4.360
 Altezza	mm 4.460
 Lunghezza	mm 13.400
 Sbraccio massimo	mm 13.280
 Altezza massima di taglio	mm 11.940
 Profondità massima di scavo	mm 8.560
 Benna STD	m ³ 3,3

ZX890-7

Specifiche	
 Peso	t 86,2
 Potenza	kW 397
 Larghezza	mm 4.450
 Altezza	mm 4.770
 Lunghezza	mm 14.800
 Sbraccio massimo	mm 14.100
 Altezza massima di taglio	mm 13.000
 Profondità massima di scavo	mm 8.870
 Benna STD	m ³ 4,5

EX1.200-7

Specifiche	
 Peso	t 117
 Potenza	kW 567
 Larghezza	mm 5.410
 Altezza	mm 5.440
 Lunghezza	mm 15.800
 Sbraccio massimo	mm 15.350
 Altezza massima di taglio	mm 13.460
 Profondità massima di scavo	mm 9.380
 Benna STD	m ³ 7

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89**ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI**

Benna scavo



Benna frantoio



Ripper



Martello demolitore



Pinza demolizione



Pinza frantumazione



Pinza selezionatrice



Cesoia



Benna vagliatrice



Decespugliatore



Polipo



Pinza tronchi



Testate fresanti


noleggio@scaispa.com



scarica brochure



ZX135W-7

Specifiche

	Peso	t	15,6
	Potenza	kW	105
	Larghezza	mm	2.530
	Altezza	mm	3.150
	Lunghezza	mm	8.010
	Sbraccio massimo	mm	8.460
	Altezza massima di taglio	mm	9.700
	Profondità massima di scavo	mm	4.900
	Benna STD	m ³	0,66

ZX140W-6

Specifiche

	Peso	t	16,5
	Potenza	kW	105
	Larghezza	mm	2.530
	Altezza	mm	3.220
	Lunghezza	mm	8.200
	Sbraccio massimo	mm	8.960
	Altezza massima di taglio	mm	10.040
	Profondità massima di scavo	mm	5.290
	Benna STD	m ³	0,66

ZX145W-6

Specifiche

	Peso	t	17,1
	Potenza	kW	105
	Larghezza	mm	2.530
	Altezza	mm	3.220
	Lunghezza	mm	8.190
	Sbraccio massimo	mm	8.960
	Altezza massima di taglio	mm	10.040
	Profondità massima di scavo	mm	5.290
	Benna STD	m ³	0,66

ZX155W-7

Specifiche

	Peso	t	17,2
	Potenza	kW	105
	Larghezza	mm	2.530
	Altezza	mm	3.150
	Lunghezza	mm	8.230
	Sbraccio massimo	mm	8.960
	Altezza massima di taglio	mm	10.040
	Profondità massima di scavo	mm	5.290
	Benna STD	m ³	0,66

ZX170W-6

Specifiche

	Peso	t	19,1
	Potenza	kW	128,4
	Larghezza	mm	2.530
	Altezza	mm	3.220
	Lunghezza	mm	8.520
	Sbraccio massimo	mm	9.450
	Altezza massima di taglio	mm	10.200
	Profondità massima di scavo	mm	5.720
	Benna STD	m ³	0,82

ZX175W-7

Specifiche

	Peso	t	18,1
	Potenza	kW	105
	Larghezza	mm	2.530
	Altezza	mm	3.150
	Lunghezza	mm	8.280
	Sbraccio massimo	mm	8.960
	Altezza massima di taglio	mm	10.040
	Profondità massima di scavo	mm	5.290
	Benna STD	m ³	0,82

ZX180W-7

Specifiche	
	Peso t 19,3
	Potenza kW 128,4
	Larghezza mm 2.530
	Altezza mm 3.150
	Lunghezza mm 8.810
	Sbraccio massimo mm 9.450
	Altezza massima di taglio mm 10.200
	Profondità massima di scavo mm 5.720
	Benna STD m ³ 0,82

ZX190W-6

Specifiche	
	Peso t 20,2
	Potenza kW 128,4
	Larghezza mm 2.550
	Altezza mm 3.220
	Lunghezza mm 8.790
	Sbraccio massimo mm 9.240
	Altezza massima di taglio mm 9.780
	Profondità massima di scavo mm 5.640
	Benna STD m ³ 1,2

ZX220W-7

Specifiche	
	Peso t 22,1
	Potenza kW 128,4
	Larghezza mm 2.540
	Altezza mm 3.215
	Lunghezza mm 9.645
	Sbraccio massimo mm 9.570
	Altezza massima di taglio mm 10.070
	Profondità massima di scavo mm 5.650
	Benna STD m ³ 1,2

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89**ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI**

Benna scavo



Ripper



Martello demolitore



Pinza demolizione



Pinza frantumazione



Cesoi



Benna vagliatrice



Decesugliatore



Forche



Polipo



Pinza tronchi



Testate fresanti



Rotatori inclinabili



Pinza new jersey



Pinza selezionatrice


noleggio@scaispa.com



scarica brochure



ZW160-7

Specifiche

	Peso	t	13
	Potenza	kW	126
	Larghezza	mm	2500
	Altezza	mm	3280
	Lunghezza	mm	6420
	Altezza massima di scarico	mm	2795
	Benna STD	m ³	2,2

ZW180-7

Specifiche

	Peso	t	15
	Potenza	kW	129
	Larghezza	mm	2.505
	Altezza	mm	3.310
	Lunghezza	mm	8.025
	Altezza massima di scarico	mm	2.750
	Benna STD	m ³	2,8

ZW220-7

Specifiche

	Peso	t	18,4
	Potenza	kW	157
	Larghezza	mm	2.910
	Altezza	mm	3.370
	Lunghezza	mm	8.380
	Altezza massima di scarico	mm	2.900
	Benna STD	m ³	3,3

ZW250-7

Specifiche

	Peso	t	20,5
	Potenza	kW	188
	Larghezza	mm	2.980
	Altezza	mm	3.400
	Lunghezza	mm	8.565
	Altezza massima di scarico	mm	2.970
	Benna STD	m ³	3,6

ZW310-7

Specifiche

	Peso	t	24,4
	Potenza	kW	233
	Larghezza	mm	2.980
	Altezza	mm	3.530
	Lunghezza	mm	9.015
	Altezza massima di scarico	mm	2.995
	Benna STD	m ³	4,2



GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89

ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna carico
STD



Benna a scarico
laterale



Benna alta
capacità



Benna alto
scarico



Benna roccia



Attacco
rapido



Forche





3



➔ **Macchine Varie
Linea Pesante**

BELL

→ Dumper articolati



scarica brochure



B20E		
Specifiche		
	Peso	t 16,5
	Potenza	kW 170
	Larghezza	mm 3.260
	Altezza	mm 3.385
	Lunghezza	mm 9.271
	Capacità cassone	m ³ /t 11 / 18

B25EN		
Specifiche		
	Peso	t 17,9
	Potenza	kW 210
	Larghezza	mm 2.554
	Altezza	mm 3.373
	Lunghezza	mm 9.954
	Capacità cassone	m ³ /t 15 / 24

Macchina rientrante nei limiti di sagoma

B30E		
Specifiche		
	Peso	t 20,3
	Potenza	kW 260
	Larghezza	mm 3.260
	Altezza	mm 3.426
	Lunghezza	mm 9.953
	Capacità cassone	m ³ /t 18 / 28

B40E		
Specifiche		
	Peso	t 32,2
	Potenza	kW 380
	Larghezza	mm 3.614
	Altezza	mm 3.752
	Lunghezza	mm 11.268
	Capacità cassone	m ³ /t 24 / 39

➔ Motor-Graders



scarica brochure



BG160TA-5*

Specifiche

Peso	t	16
Potenza	kW	129
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	3.200
Lunghezza	mm	9.400



BG190TA-5*

Specifiche

Peso	t	19
Potenza	kW	129
Larghezza	mm	2.670
Altezza	mm	3.370
Lunghezza	mm	10.266

*Possibilità di sistema di livellamento 3D

➔ Pale Cingolate e Apripista



scarica brochure



PALA 150HP

Specifiche

Peso	t	15
Potenza	kW	100
Larghezza	mm	2.380
Altezza	mm	3.084
Lunghezza	mm	6.300



PALA 180HP

Specifiche

Peso	t	20
Potenza	kW	117
Larghezza	mm	2.550
Altezza	mm	3.396
Lunghezza	mm	6.336



RUSPA 150HP*

Specifiche

Peso	t	18
Potenza	kW	136
Larghezza	mm	3.272
Altezza	mm	3.108
Lunghezza	mm	6.487



RUSPA 200HP*

Specifiche

Peso	t	21
Potenza	kW	171
Larghezza	mm	3.880
Altezza	mm	3.120
Lunghezza	mm	3.860

*Possibilità di ripper mono o tridente e sistema di livellamento 3D





scarica brochure



MST300VD	
Specifiche	
Peso	t 2,7
Potenza	kW 35,4
Larghezza	mm 1.745
Altezza	mm 2.330
Lunghezza	mm 3.150
Capacità benna a colmo	m ³ 0,88
Max carico utile	t 2,5

MST800VD	
Specifiche	
Peso	t 6,5
Potenza	kW 92,6
Larghezza	mm 2.425
Altezza	mm 2.590
Lunghezza	mm 4.430
Capacità benna a colmo	m ³ 2,85
Max carico utile	t 4,8

MST1500VDR	
Specifiche	
Peso	t 9,2
Potenza	kW 168
Larghezza	mm 2.650
Altezza	mm 2.900
Lunghezza	mm 5.430
Capacità benna a colmo	m ³ 4,38
Max carico utile	t 7

TC50	
Specifiche	
Peso	t 0,5
Potenza	kW 4,9
Larghezza	mm 660
Altezza	mm 1.180
Lunghezza	mm 1.600
Capacità benna a colmo	m ³ 0,304
Max carico utile	t 0,5

TC85D	
Specifiche	
Peso	t 0,6
Potenza	kW 7,4
Larghezza	mm 790
Altezza	mm 1.180
Lunghezza	mm 1.746
Capacità benna a colmo	m ³ 0,373
Max carico utile	t 0,85

TC100D	
Specifiche	
Peso	t 1
Potenza	kW 9,6
Larghezza	mm 800
Altezza	mm 1.270
Lunghezza	mm 1.880
Capacità benna a colmo	m ³ 0,373
Max carico utile	t 1

TC120D		
Specifiche		
 Peso	t	1,2
 Potenza	kW	14,2
 Larghezza	mm	790
 Altezza	mm	1.280
 Lunghezza	mm	1.924
 Capacità benna a colmo	m ³	0,440
 Max carico utile	t	1,2

TC130D		
Specifiche		
 Peso	t	1,3
 Potenza	kW	15
 Larghezza	mm	980
 Altezza	mm	1.320
 Lunghezza	mm	2.206
 Capacità benna a colmo	m ³	0,57
 Max carico utile	t	1,3

TC120E		
Specifiche		
 Peso	t	0,9
 Potenza	kW	5,5
 Larghezza	mm	660
 Altezza	mm	1.180
 Lunghezza	mm	1.600
 Capacità benna a colmo	m ³	0,304
 Max carico utile	t	1,2

TC230D		
Specifiche		
 Peso	t	2,2
 Potenza	kW	18,5
 Larghezza	mm	1.300
 Altezza	mm	2.523
 Lunghezza	mm	3.233
 Capacità benna a colmo	m ³	1,17
 Max carico utile	t	2,3

ELETTRICO



→ Material Handling



scarica brochure



MHL 310

Specifiche

Peso	t	14,60 - 17,10
Potenza	kW	85
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.400
Lunghezza	mm	8.925
Max sbraccio orizzontale	mm	9.000
Max sbraccio verticale	mm	9.600
Capacità polipo	m ³	0,4



MHL 320

Specifiche

Peso	t	19,10 - 22,90
Potenza	kW	95
Larghezza	mm	2.650
Altezza	mm	3.420
Lunghezza	mm	8.070
Max sbraccio orizzontale	mm	9.500
Max sbraccio verticale	mm	10.300
Capacità polipo	m ³	0,5



MHL 331

Specifiche

Peso	t	23,00 - 26,70
Potenza	kW	115
Larghezza	mm	2.660
Altezza	mm	3.440
Lunghezza	mm	10.100
Max sbraccio orizzontale	mm	11.000
Max sbraccio verticale	mm	11.900
Capacità polipo	m ³	0,55



MHL 340

Specifiche

Peso	t	28,00 - 31,00
Potenza	kW	129
Larghezza	mm	2.670
Altezza	mm	3.450
Lunghezza	mm	11.000
Max sbraccio orizzontale	mm	12.600
Max sbraccio verticale	mm	14.000
Capacità polipo	m ³	0,8

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89

ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna mordente



Polipo rottami



Polipo rifiuti



Magnete



Pinza movimentazione



Pinza demolitrice



scarica brochure



CITYCAT 5006

Specifiche

Peso	t	6,3
Potenza	kW	118
Larghezza	mm	1.798
Altezza	mm	2.500
Lunghezza	mm	4.945
Capacità carico cassone	m ³	5,6
Larghezza di spazzamento	mm	2.533 - 3.520

V65T

Specifiche

Peso	t	13
Potenza	kW	162
Larghezza	mm	2.325
Altezza	mm	3.400
Lunghezza	mm	5.850
Capacità carico cassone	m ³	6
Larghezza di spazzamento	mm	3.600



Metso:Outotec

→ Impianti mobili di Frantumazione e Vagliatura



scarica brochure



LT96 Frantoio a mascelle

Specifiche



Peso	t	33
Potenza	kW	170
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.100
Lunghezza	mm	12.450
Capacità tramoggia	m ³	6
Apertura alimentazione	mm	930 x 580
Produttività	t/h	105 / 430

Lokotrack™ LT96



Configurazione base:
Controllo da remoto con radiocomando
Abbattimento e messa in funzione
in pochi minuti

Optional:
Deferizzatore magnetico
Nastro laterale
Tramoggia di alimentazione più larga 6m³
Sistema ICR (operatore può comandare la
macchina dal proprio mezzo di lavoro)

Nastro principale:
larghezza 950 mm lunghezza 3,2 m

Dimensioni in trasporto
Peso 33 ton
LxHxP 2,5x3,1x12,5 mt

Motore CAT C7.1 (168 kW / 225 hp)

Un Versatile e Potente Frantoio: il tuo alleato per la riduzione di qualsiasi materiale

Maggior produzione +20%
(maggior eccentricità dell'oscillatore)
Minor consumo di carburante -30%
Approntamento e messa in funzione in pochi minuti

Campi di Applicazione

-  **ROCCIA**
-  **CALCESTRUZZO**
-  **RIFIUTI
DA DEMOLIZIONE**
-  **SABBIA E GHIAIA**






4

scaispa.com
**Flotta
NOLEGGIO**

SCAI
Il punto di riferimento

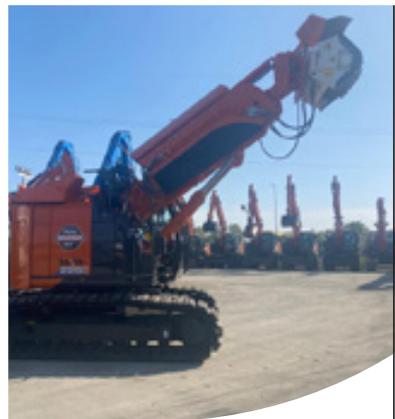


➔ **Macchine
& Allestimenti Speciali**



ZX135 TUNNELING

Specifiche

Peso	t	16
Potenza	kW	78,5
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	2.940
Lunghezza	mm	5.410
Sbraccio massimo	mm	6.150
Altezza massima di taglio	mm	7.020
Profondità massima di scavo	mm	2.640, 1820 (parete verticale)
Portata massima attrezzo	t	2,7
Diametro perno punta braccio	mm	80

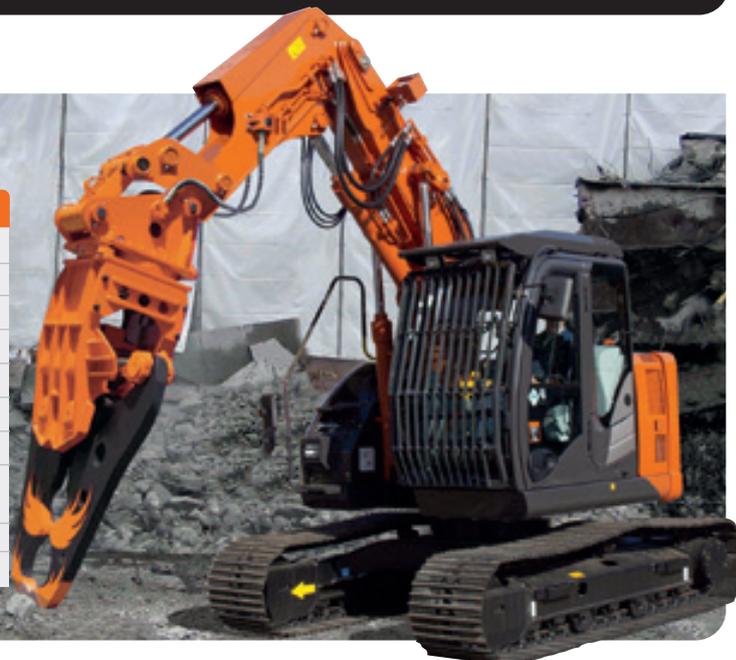

scarica brochure

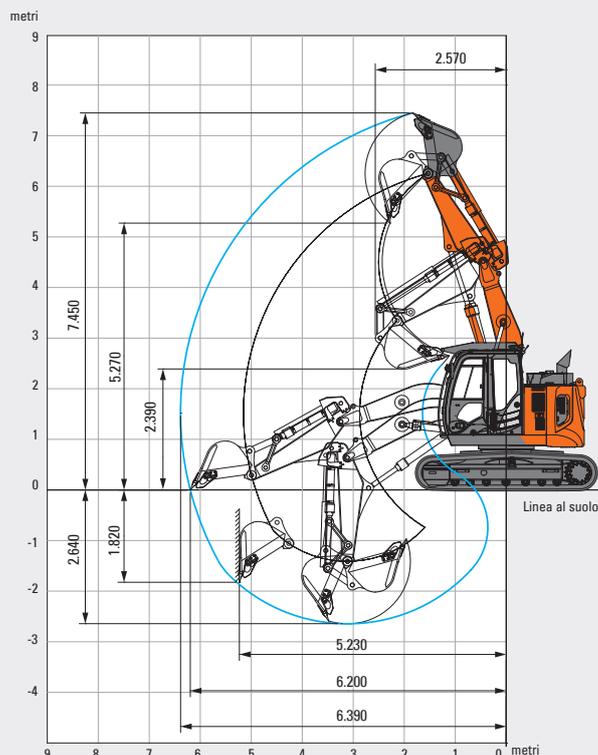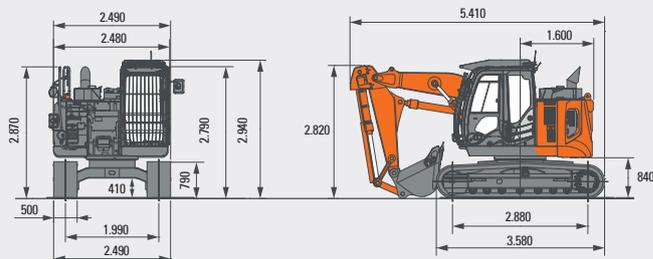

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna scavo



Martello demolitore



Testate fresanti



Pinza

ZX225 TUNNELING TELESCOPIC ARM

Specifiche


Peso	t	28
Potenza	kW	128
Larghezza	mm	2.990
Altezza	mm	3.300
Lunghezza	mm	7.821
Sbraccio massimo	mm	6.500 - 7.620
Portata massima attrezzo	t	2
Diametro perno punta braccio	mm	80




scarica brochure




POSIZIONI LAVORO GALLERIA 2 CORSIE

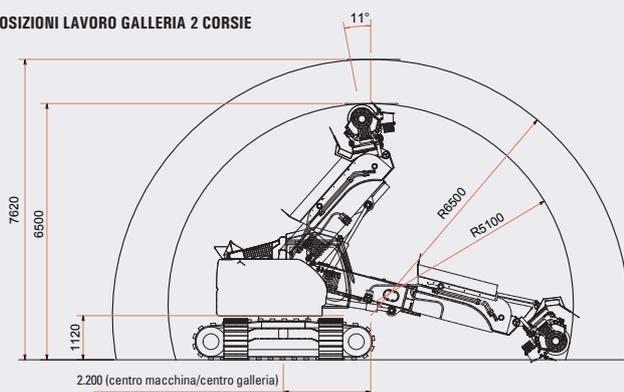

POSIZIONI LAVORO GALLERIA 3 CORSIE

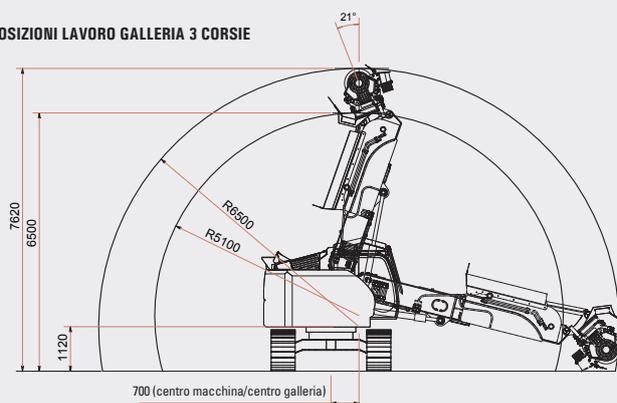

CORSA SFILLO E ROTAZIONE FRESA

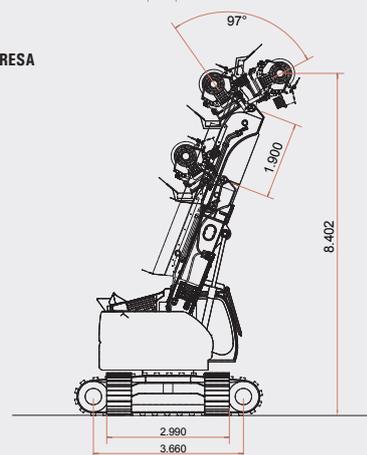

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Testate fresanti



Pinza



Frantumatore



Multy



noleggio@scaispa.com

ZX300 TUNNELING

Specifiche

Peso	t	30
Potenza	kW	197
Larghezza	mm	2.990
Altezza	mm	3.120
Lunghezza	mm	8.550
Sbraccio massimo	mm	6.190 (fresa)
Altezza massima di taglio	mm	7.234 (fresa)
Portata massima attrezzo	t	3
Diametro perno punta braccio	mm	90



scarica brochure

ROTAZIONE CON MARTELLO

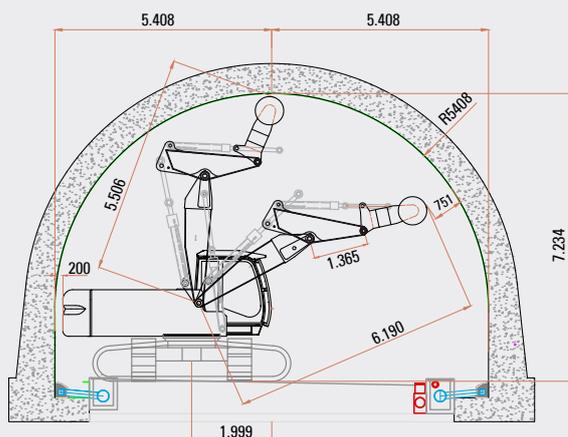


DIAGRAMMA IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO


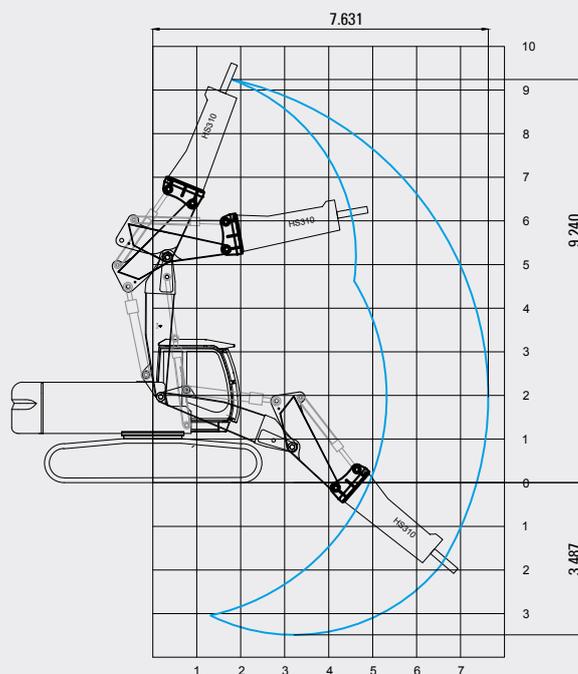


DIAGRAMMA DEL CAMPO DI LAVORO

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Martello demolitore

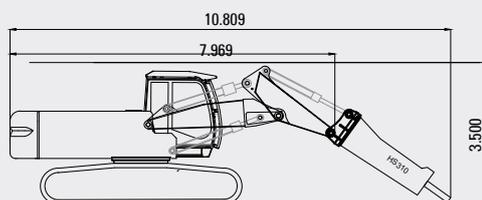

Testate fresanti



ZX85US SLF H 10 M

Specifiche

Peso	t	9,3
Potenza	kW	42,4
Larghezza	mm	2.320
Altezza	mm	2.690
Lunghezza	mm	8.100
Sbraccio massimo	mm	10.280
Altezza massima di taglio	mm	10.370
Profondità massima di scavo	mm	7.650
Portata massima attrezzo	t	0,3-0,47
Diametro perno punta braccio	mm	50



scarica brochure

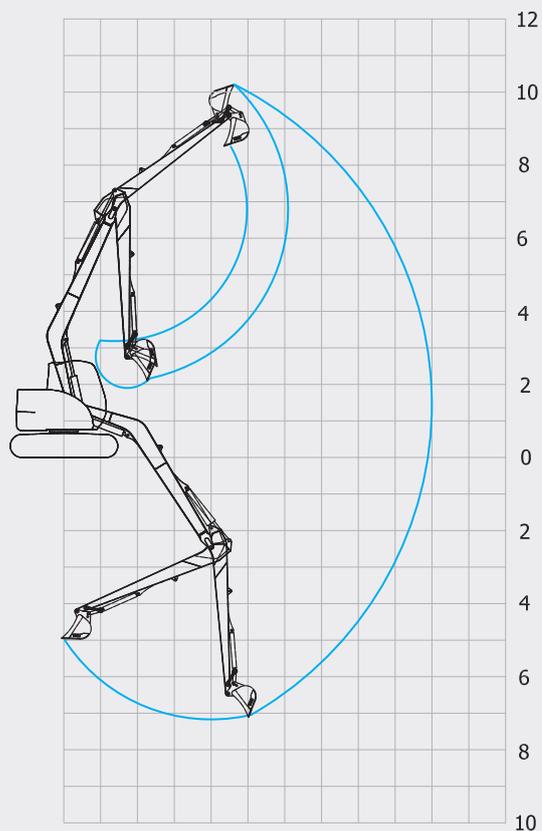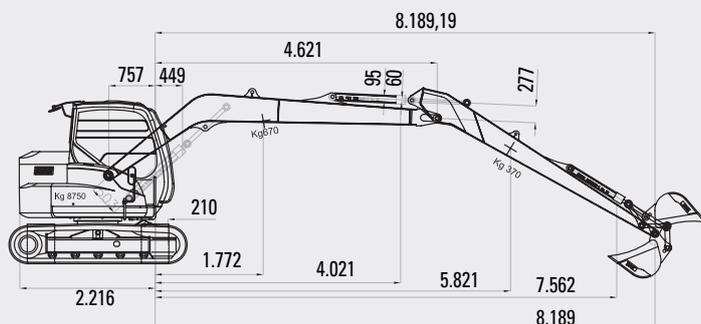

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna scavo



Decespugliatore



Benna falciante



Benna pulizia canali




noleggio@scaispa.com



ZX130 SLF H 13 M

Specifiche

Peso	t	15
Potenza	kW	74
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	2.870
Lunghezza	mm	10.770
Sbraccio massimo	mm	13.140
Altezza massima di taglio	mm	11.820
Profondità massima di scavo	mm	10.160
Portata massima attrezzo	t	0,45-0,8
Diametro perno punta braccio	mm	50

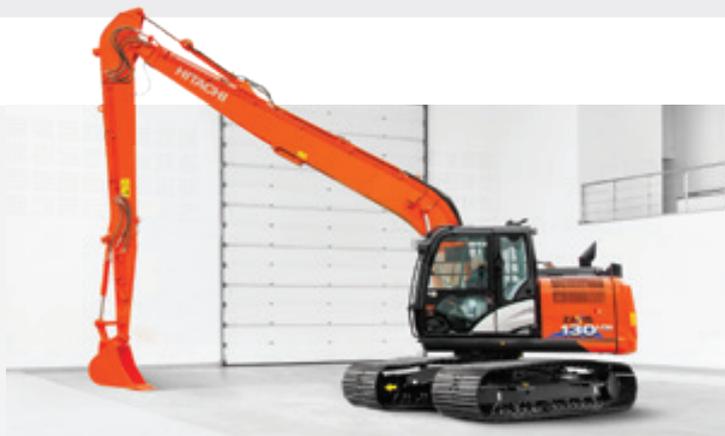

scarica brochure

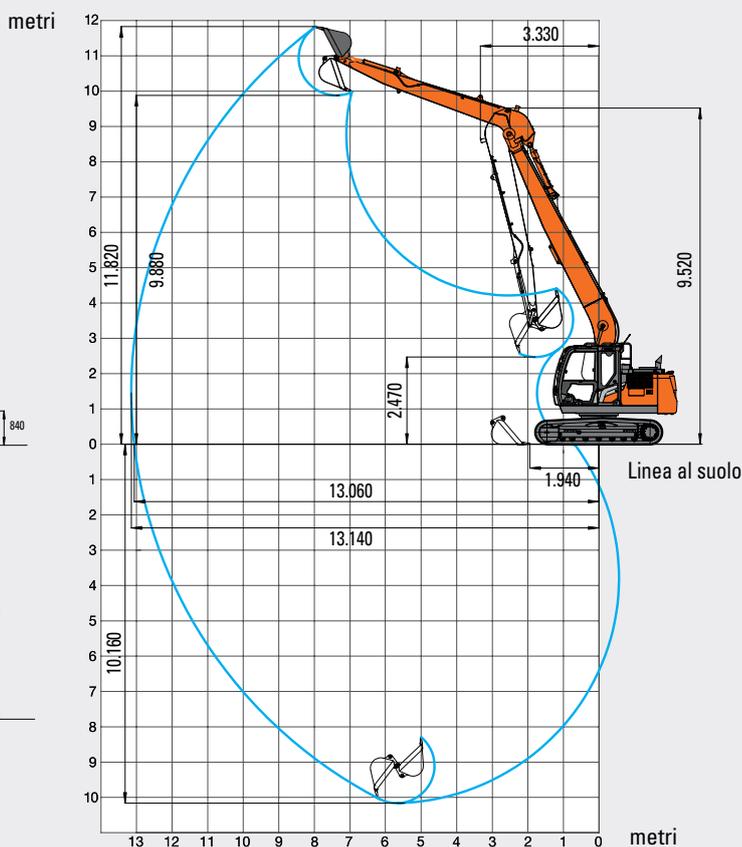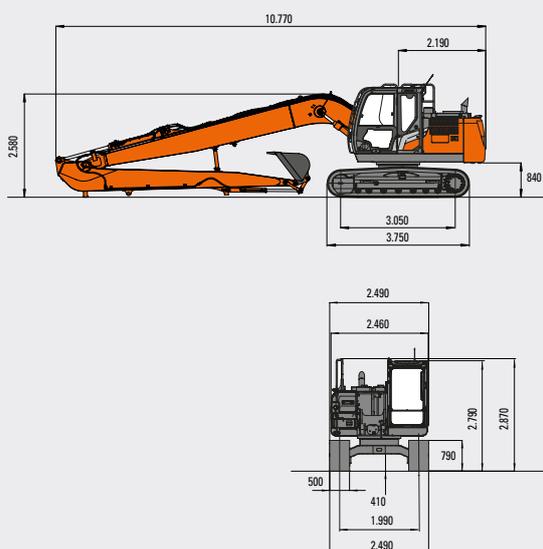

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna scavo



Decespugliatore



Benna falciante



Benna pulizia canali

ZX210 SLF H 15 M





Specifiche

Peso	t	24
Potenza	kW	128,4
Larghezza	mm	2.990
Altezza	mm	3.020
Lunghezza	mm	12.790
Sbraccio massimo	mm	15.400
Altezza massima di taglio	mm	14.290
Profondità massima di scavo		11.540
Portata massima attrezzo	t	0,84-1,3
Diametro perno punta braccio	mm	65



scarica brochure

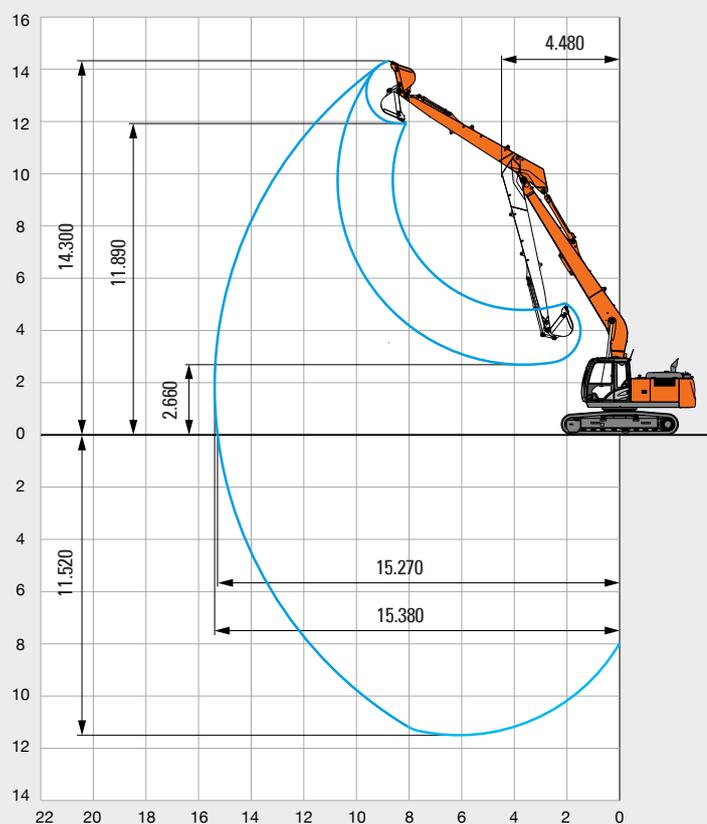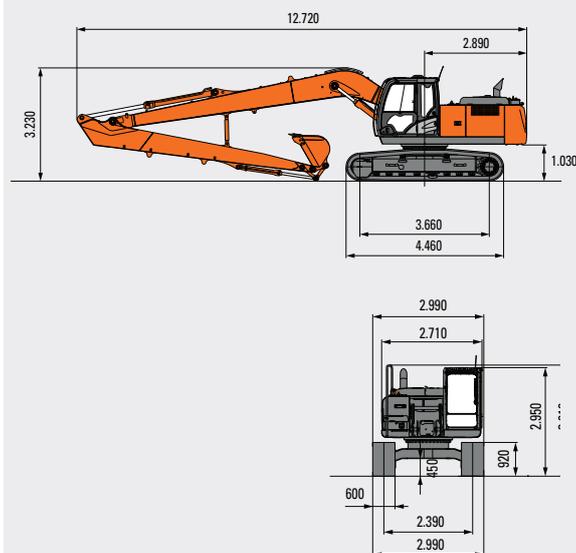

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna scavo



Decespugliatore



Benna falciante



Benna pulizia canali



noleggio@scaispa.com



ZX250 SLF H 18 M

Specifiche

Peso	t	28
Potenza	kW	132
Larghezza	mm	2.990
Altezza	mm	3.080
Lunghezza	mm	14.580
Sbraccio massimo	mm	18.200
Altezza massima di taglio	mm	18.360
Profondità massima di scavo	mm	12.760
Portata massima attrezzo	t	0,78-1,16
Diametro perno punta braccio	mm	80



scarica brochure

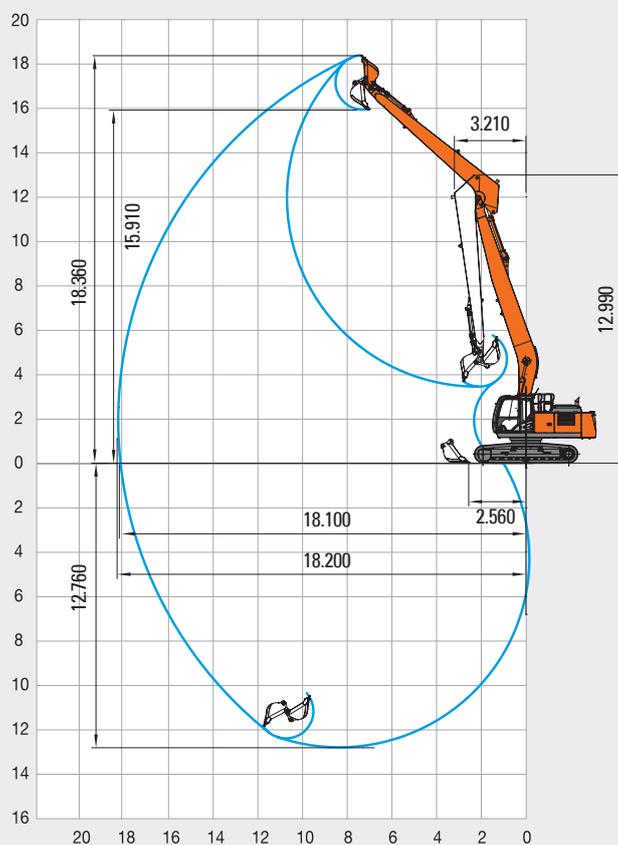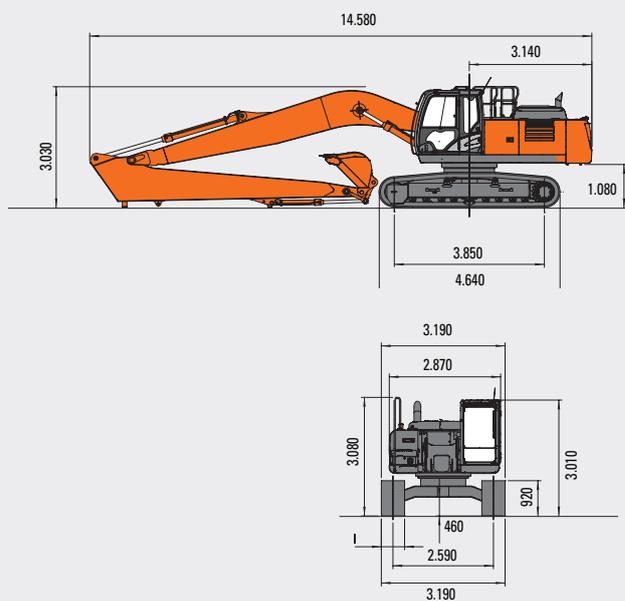

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna scavo



Decespugliatore



Benna falciante



Benna pulizia canali

ZX135 SLA


Specifiche

Peso	t	15
Potenza	kW	78,5
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	2.870
Lunghezza	mm	7.970
Sbraccio massimo	mm	10.450
Altezza massima di taglio	mm	10.750
Profondità massima di scavo		7.790
Portata massima attrezzo	t	1,3
Diametro perno punta braccio	mm	65




scarica brochure


DIAGRAMMA IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

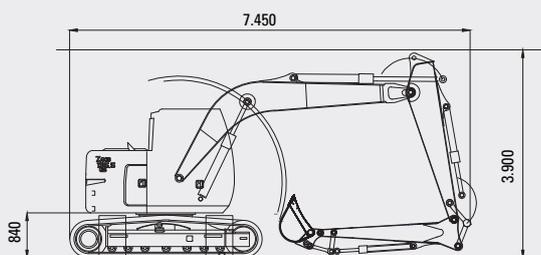

MONO

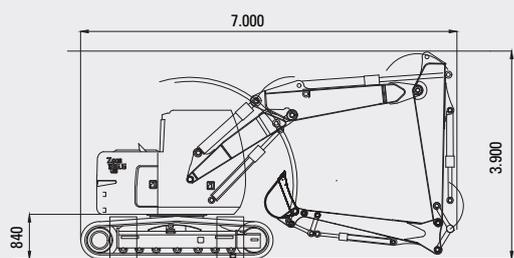

TRIPLICE

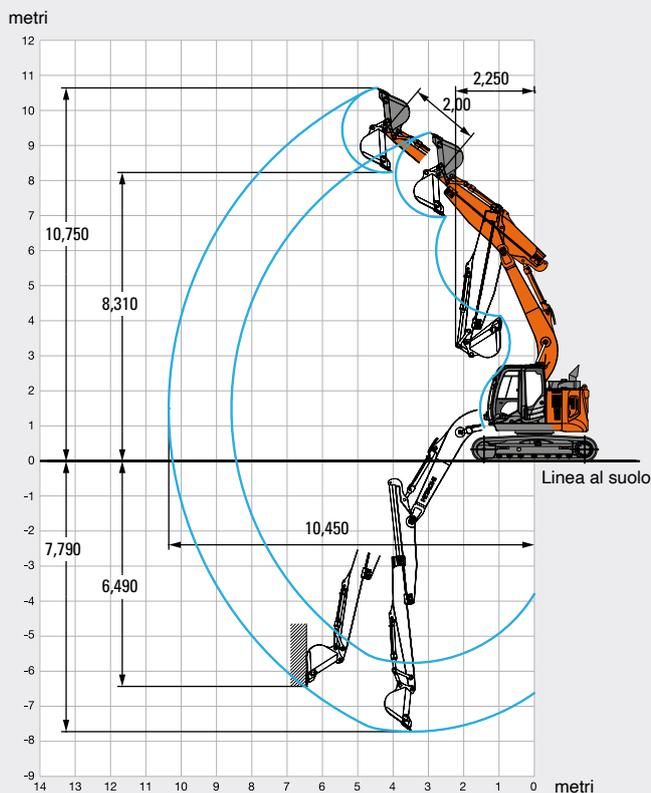

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna scavo



Decespugliatore



Benna falciante



Benna pulizia canali




noleggio@scaispa.com

ZX135 HSD H 15 M





Specifiche


Peso	t	20
Potenza	kW	78,5
Larghezza	mm	2.500-3.300
Altezza	mm	3.100
Lunghezza	mm	9.920
Sbraccio massimo	mm	10.900
Altezza massima al perno	mm	15.000
Portata massima attrezzo	t	0,8
Diametro perno punta braccio	mm	65

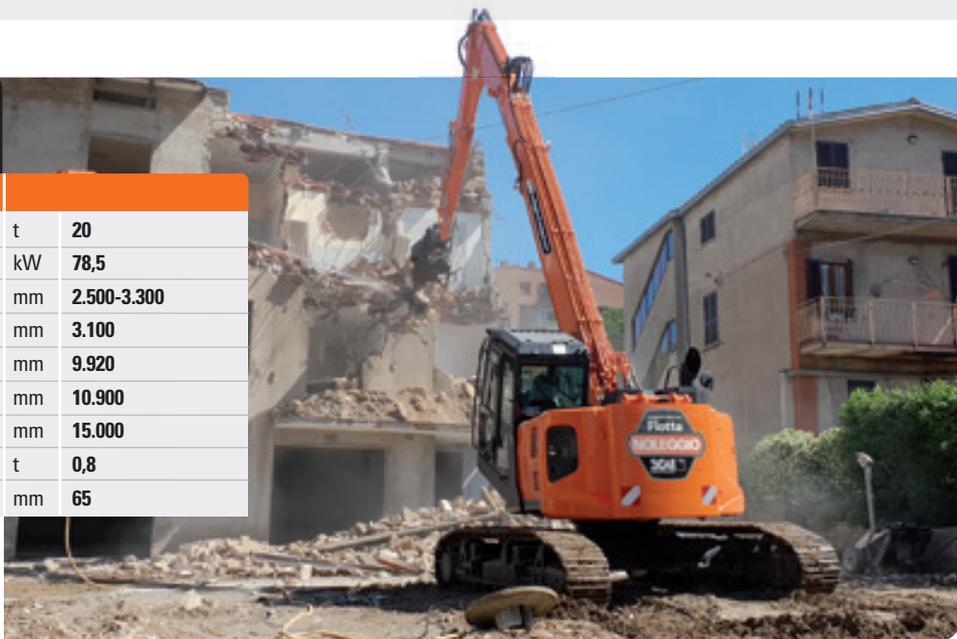

scarica brochure

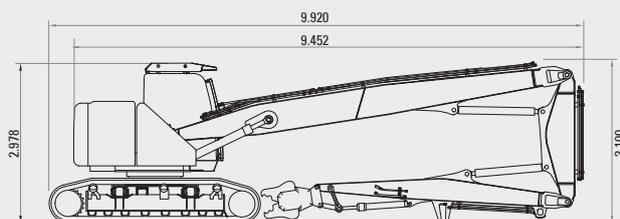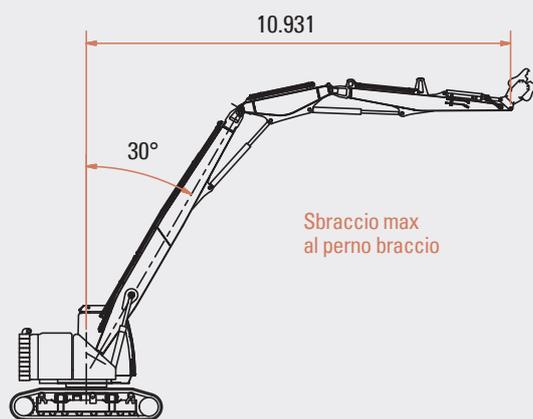

Carreggiata estesa: 3.300 (pos. lavoro)
Carreggiata stretta: 2.500 (pos. trasporto)



POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Pinza



Frantumatore




Multy



ZX130 DL H 16 M



Specifiche		
Peso	t	21
Potenza	kW	74
Larghezza	mm	2.510-3.700
Altezza	mm	3.000
Lunghezza	mm	11.054
Sbraccio massimo	mm	11.200
Altezza massima al perno	mm	16.000
Portata massima attrezzo	t	1,2
Diametro perno punta braccio	mm	65

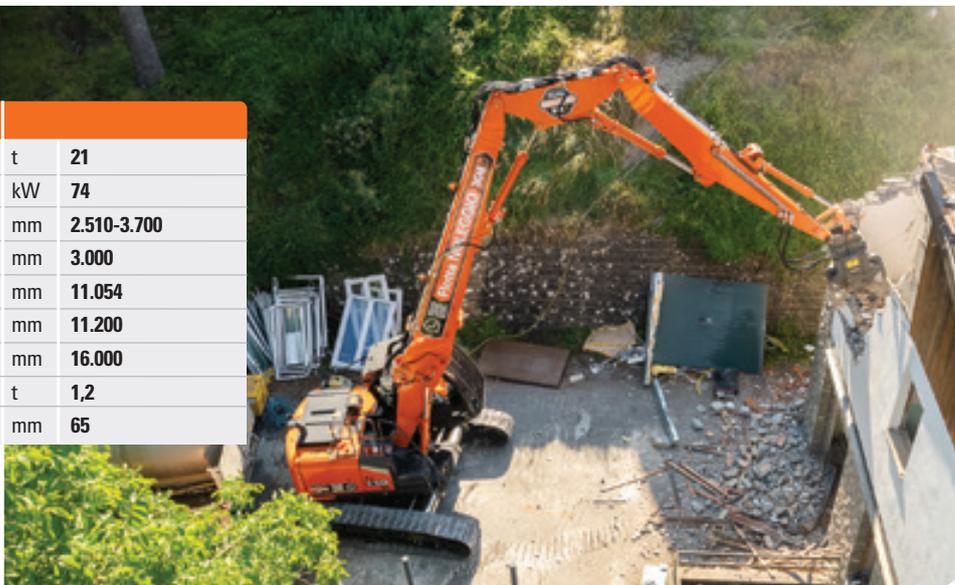

scarica brochure

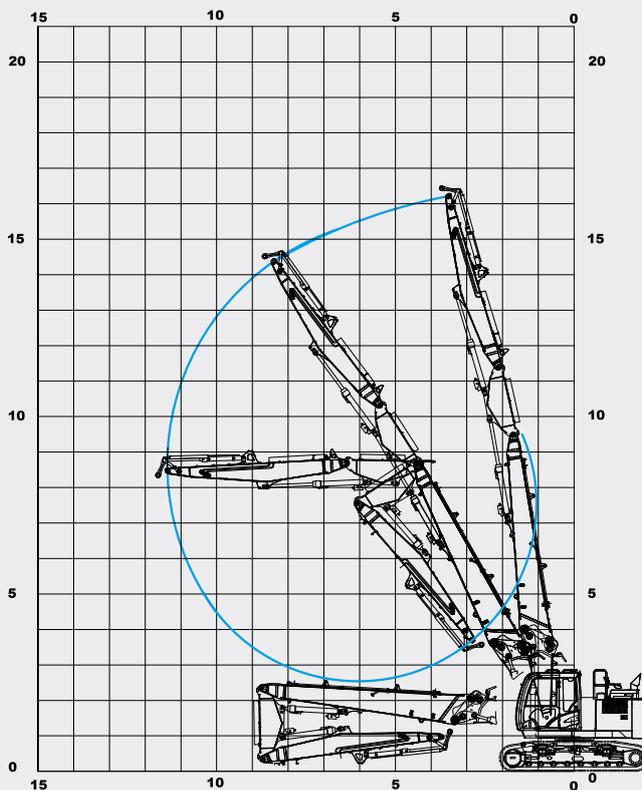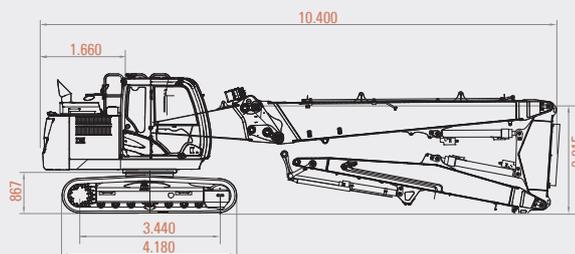

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Pinza



Frantumatore



Multy



noleggio@scaispa.com




ZX210 HSD H 16 M

Specifiche

Peso	t	27,5
Potenza	kW	128,4
Larghezza	mm	2.500 - 3.300
Altezza	mm	3.150
Lunghezza	mm	11.150
Sbraccio massimo	mm	11.050
Altezza massima al perno	mm	16.000
Portata massima attrezzo	t	1,5
Diametro perno punta braccio	mm	80



scarica brochure

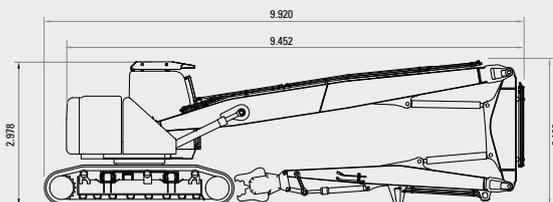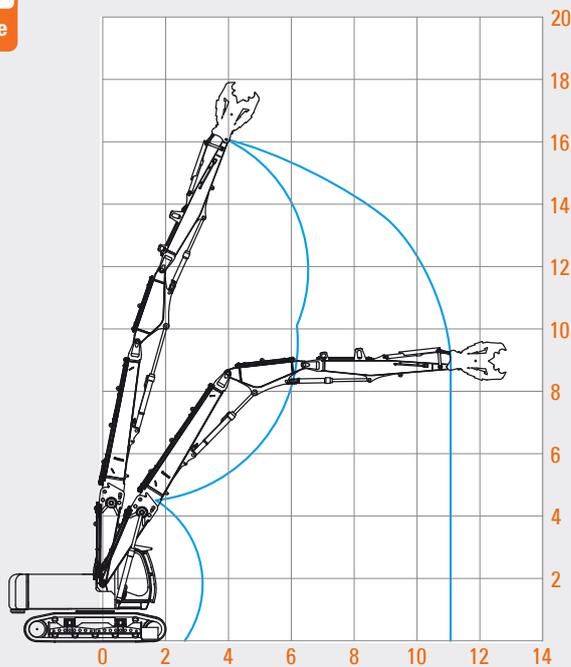

Carreggiata estesa: 3.300 (pos. lavoro)
Carreggiata stretta: 2.500 (pos. trasporto)

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Pinza



Frantumatore



Multy





ZX210-7 HSD H 18 M

Specifiche

Peso	t	28
Potenza	kW	128,4
Larghezza	mm	2.500 - 3.700
Altezza	mm	3.150
Lunghezza	mm	11.558
Sbraccio massimo	mm	12.000
Altezza massima al perno	mm	18.000
Portata massima attrezzo	t	1,5
Diametro perno punta braccio	mm	80



scarica brochure

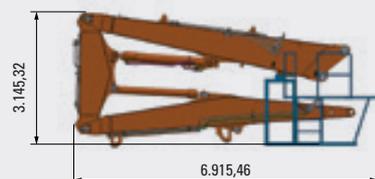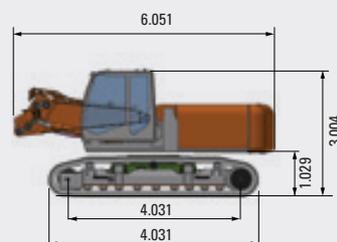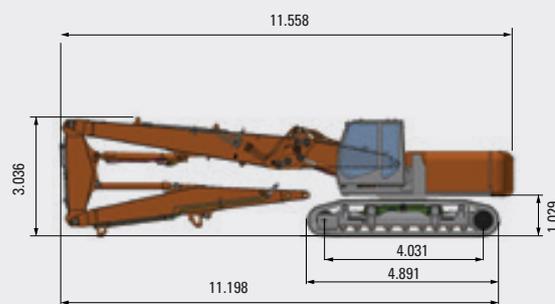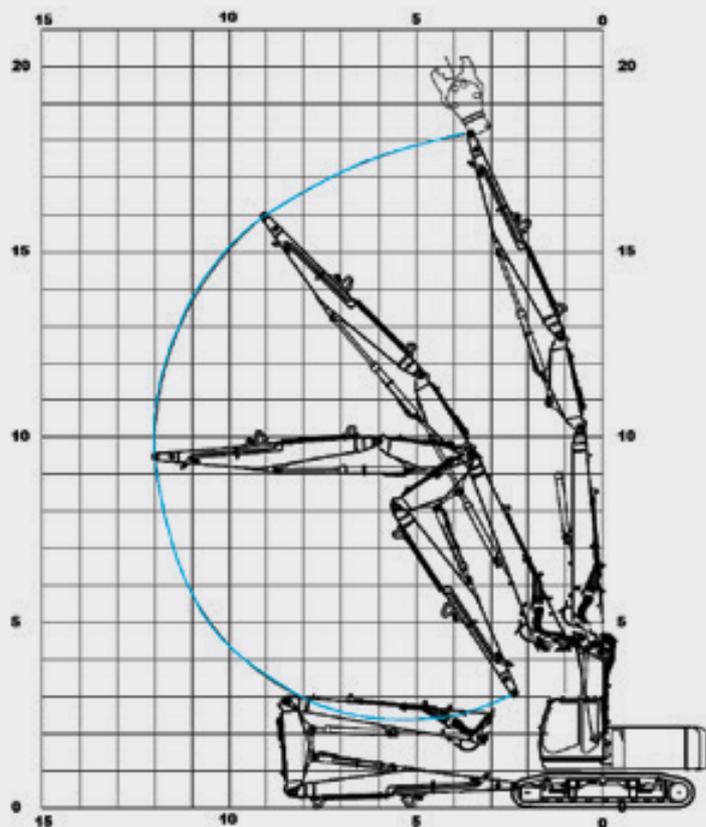

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Pinza



Frantumatore



Multy



noleggio@scaispa.com







ZX400MC HRD 24 M

Specifiche

Peso	t	55
Potenza	kW	210
Larghezza	mm	3.000 - 4.300
Altezza	mm	3.370
Lunghezza	mm	16.200
Sbraccio massimo	mm	13.000
Altezza massima di taglio	mm	24.000
Portata massima attrezzo	t	2,6
Diametro perno punta braccio	mm	90



scarica brochure

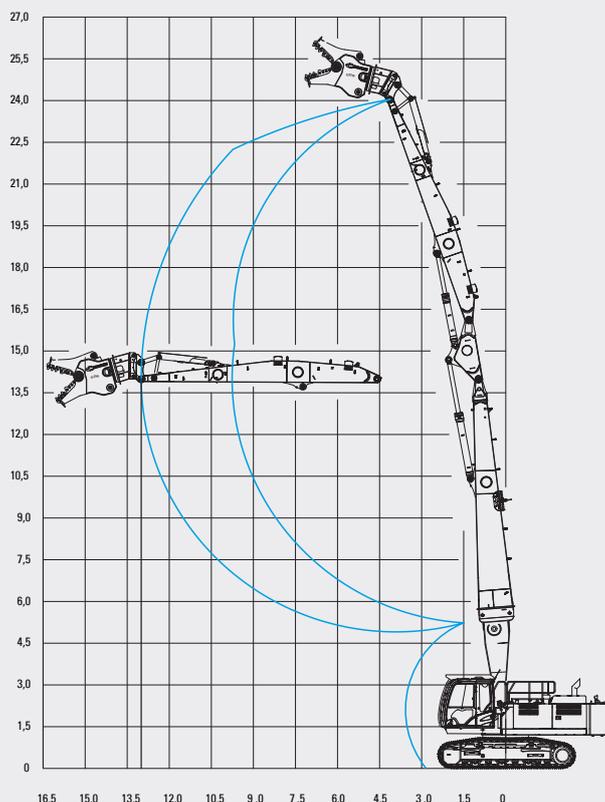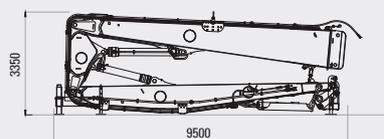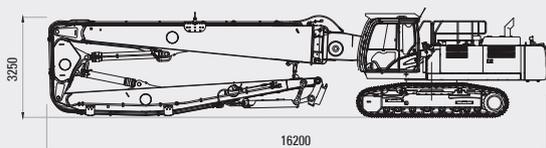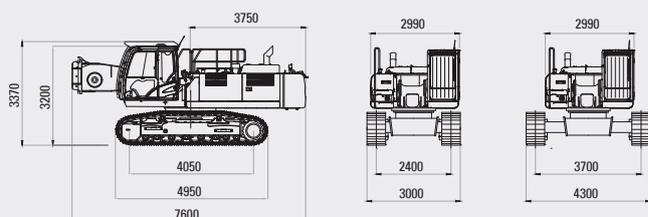

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Multy




ZX135 CTA

Specifiche

Peso	t	16,5
Potenza	kW	78,5
Larghezza	mm	2.490
Altezza	mm	2.870
Lunghezza	mm	11.220
Profondità massima di scavo	mm	16.500
Capacità attrezzo	m ³	0,25
Tempo di ciclo (salita discesa)	mm	78"
Produttività	mc/ora	6,5
Diametro perno punta braccio	mm	63




scarica brochure

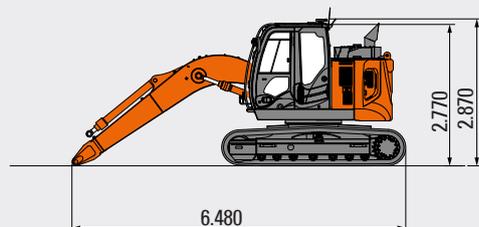



Larghezza: 2.490 mm
Peso: 13.700 kg



Larghezza: 600 mm
Peso: 2.190 kg



Larghezza: 685 mm
Peso: 570 kg

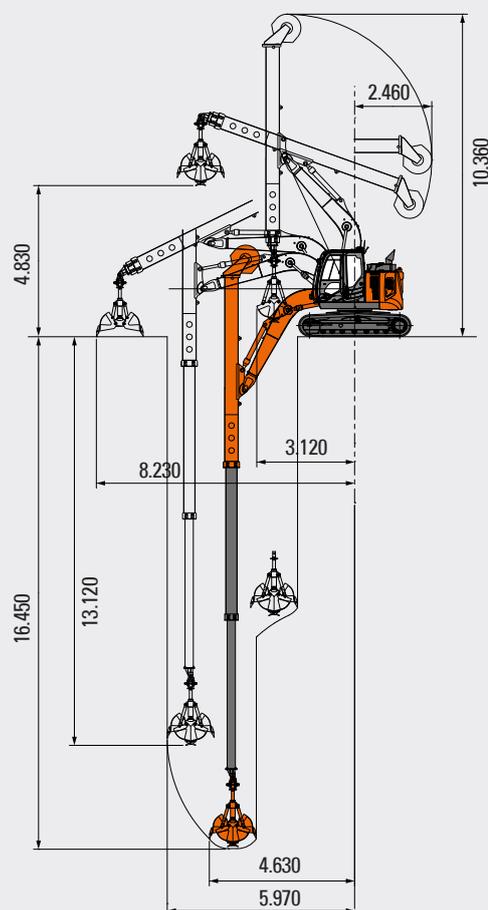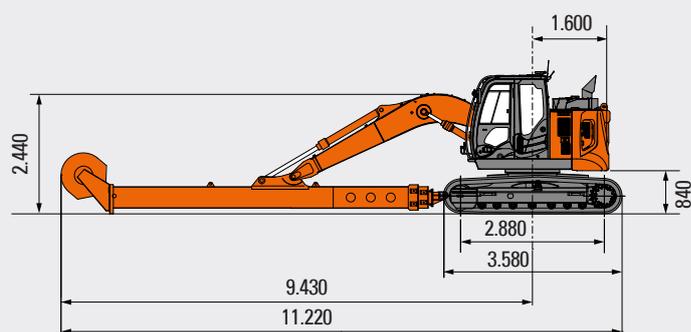

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna mordente



noleggio@scaispa.com


ZX210 CTA

Specifiche

Peso	t	27,5
Potenza	kW	128,4
Larghezza	mm	3.250
Altezza	mm	3.280
Lunghezza	mm	14.650
Profondità massima di scavo	mm	21.150
Capacità attrezzo	m ³	0,8
Tempo di ciclo (salita discesa)	sec	56"
Produttività	mc/ora	27
Diametro perno punta braccio	mm	70




scarica brochure

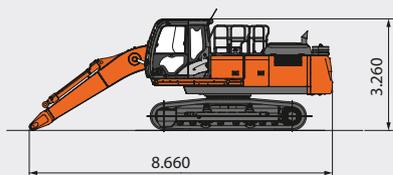

Larghezza : 3.050 mm
Peso (con cabina scorrevole)
: 22.900 kg


Braccio telescopico



Larghezza: 680 mm


Peso: 3.330 kg

Benna mordente



Larghezza: 940 mm

Peso: 1.240 kg

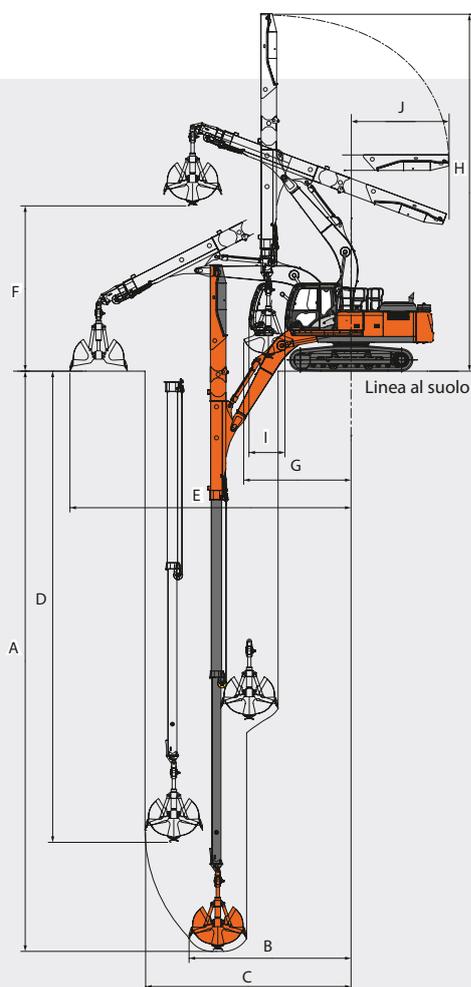

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna mordente




ZX225 CTA

Specifiche


Peso	t	29
Potenza	kW	122
Larghezza	mm	3.210
Altezza	mm	3.210
Lunghezza	mm	14.000
Profondità massima di scavo	mm	21.150
Capacità attrezzo	m ³	0,8
Tempo di ciclo (salita discesa)	sec	56"
Produttività	mc/ora	28,8
Diametro perno punta braccio	mm	70



scarica brochure


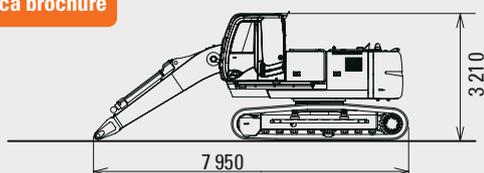


Larghezza (senza pedana laterale) : 3.020 mm
Peso (con cabina scorrevole) : 24.640 kg

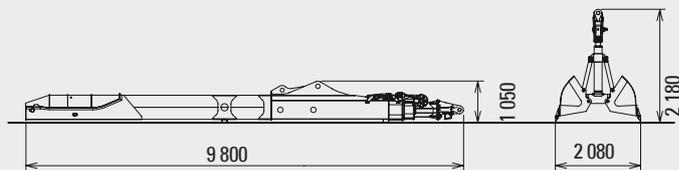

Larghezza: 680 mm Peso: 3.330 kg

Larghezza : 940 mm
Peso : 1.230 kg

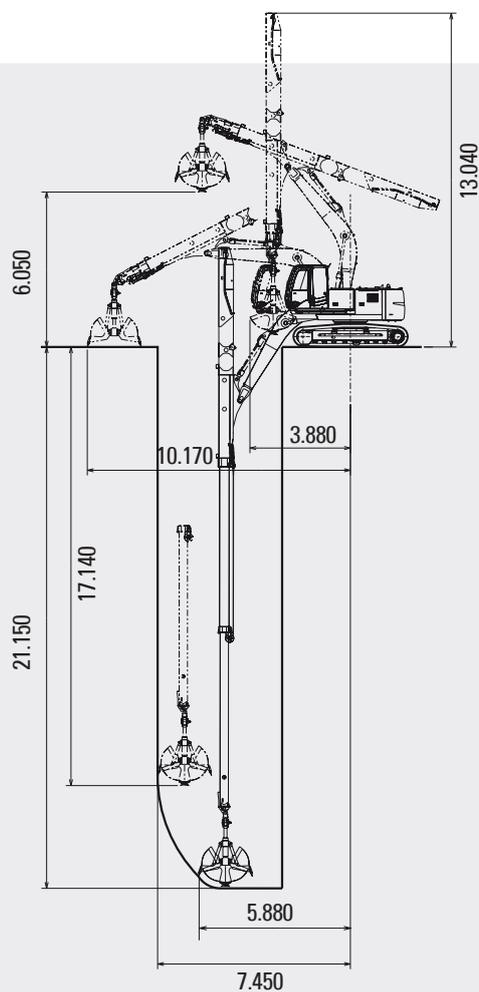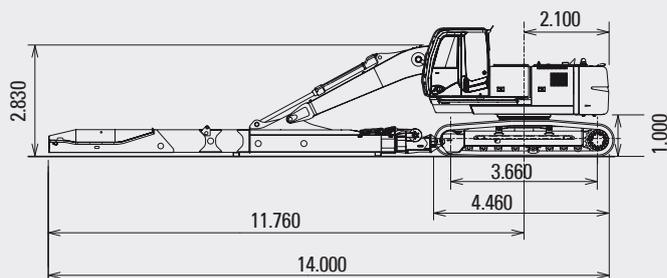

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna mordente



noleggio@scaispa.com


ZX350 CTA




Specifiche		
Peso	t	46
Potenza	kW	210
Larghezza	mm	3.290
Altezza	mm	3.420
Lunghezza	mm	20.160
Profondità massima di scavo	mm	30.000
Capacità attrezzo	m ³	1,55
Tempo di ciclo (salita discesa)	sec	68"
Produttività	mc/ora	43,1
Diametro perno punta braccio	mm	90





scarica brochure

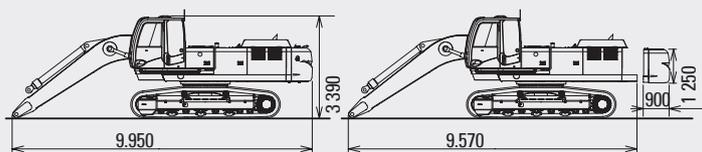

Larghezza: 3.190 mm Larghezza: 3.190 mm
 Peso (con cabina scorrevole): 35.370 kg Peso (con cabina scorrevole): 24.570 kg

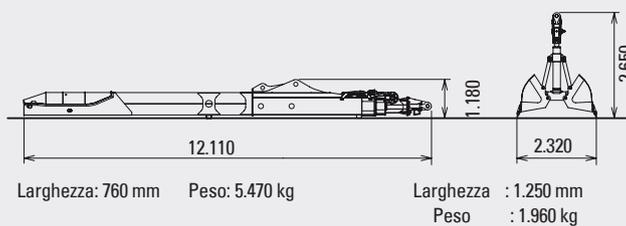

Larghezza: 760 mm Peso: 5.470 kg Larghezza : 1.250 mm
 Peso : 1.960 kg

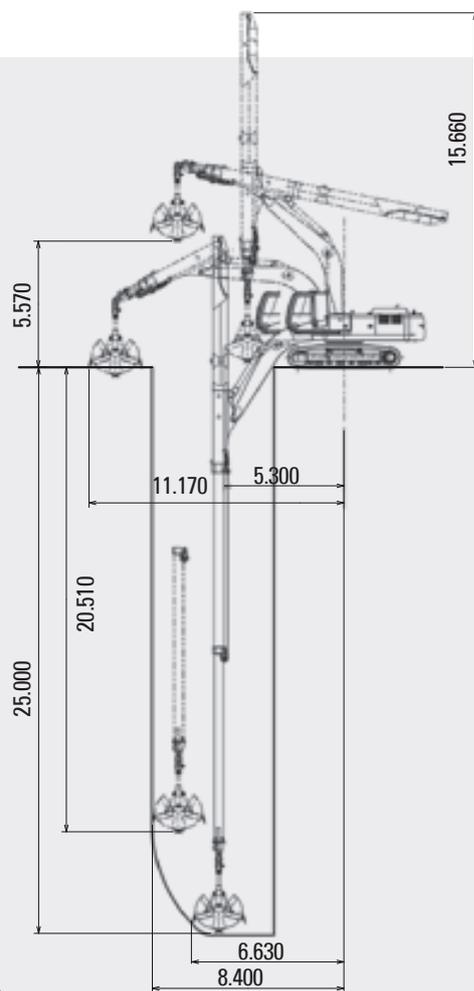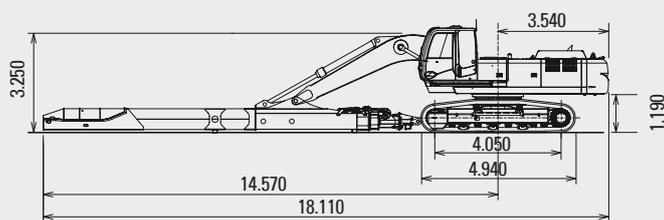

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna mordente



ZX210/240/225 SBRACCIO 11 M

Specifiche

Peso	t	22 - 24
Potenza	kW	128,4
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.000
Lunghezza	mm	9.588
Sbraccio massimo	mm	10.780
Altezza massima di taglio	mm	11.800
Profondità massima di scavo	mm	7.536
Portata massima attrezzo	t	1,8
Diametro perno punta braccio	mm	80



scarica brochure

MONO


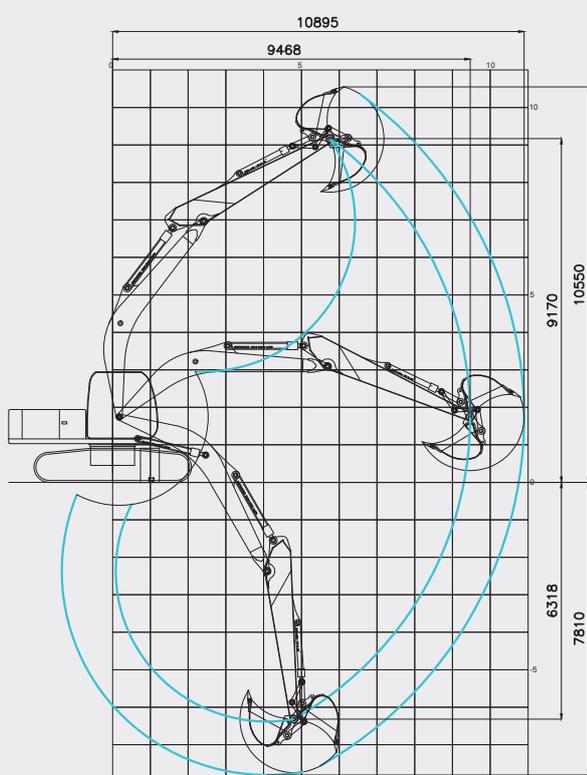


DIAGRAMMA IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

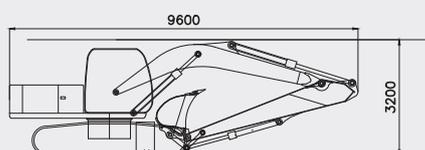

TRIPLICE


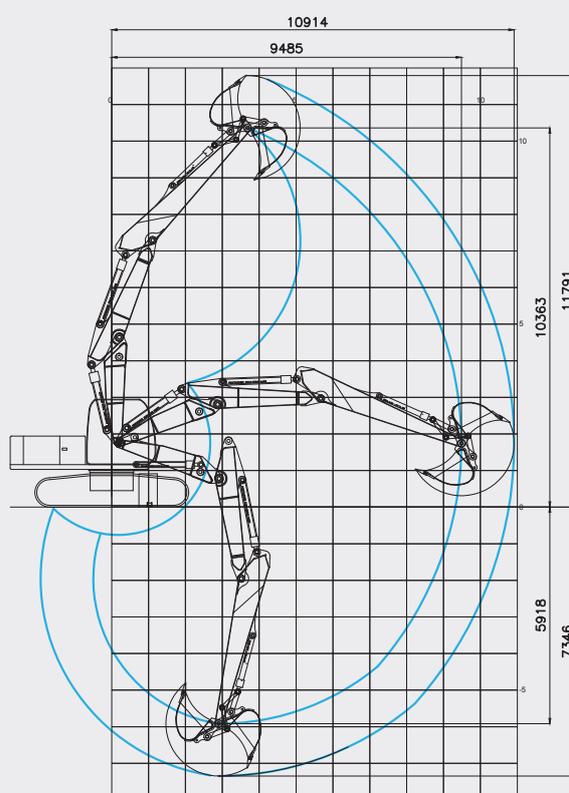


DIAGRAMMA IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO



POSSIBILI CONFIGURAZIONI

0177 012 160

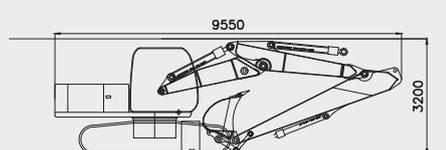

Benna



Benna pulizia canali



Pinza



Frantumatore



Multy



noleggio@scaispa.com



ZX210/240/225 SBRACCIO 12 M

Specifiche

Peso	t	22 - 24
Potenza	kW	128,4
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.100
Lunghezza	mm	9.583
Profondità massima di scavo	mm	8.615
Massima portata attrezzo	t	1,4
Sbraccio massimo	mm	11.768



scarica brochure

MONO


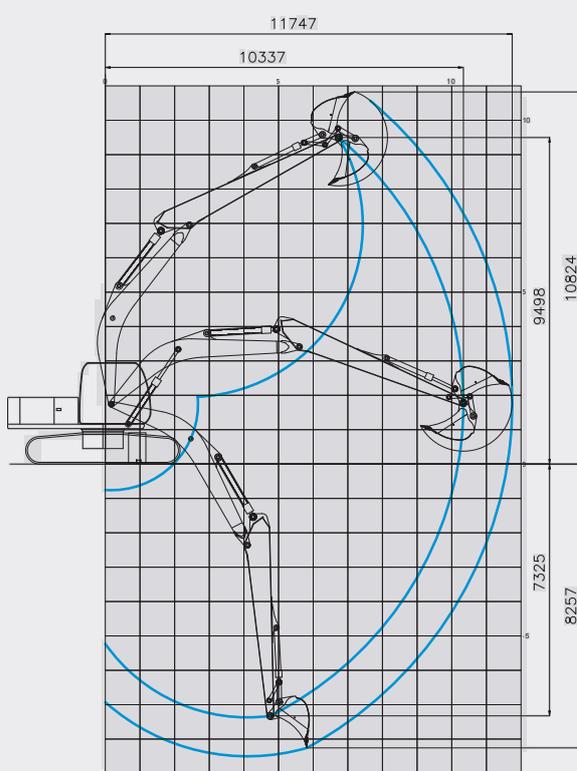


DIAGRAMMA IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

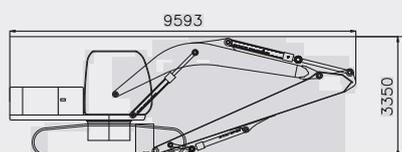

TRIPLICE


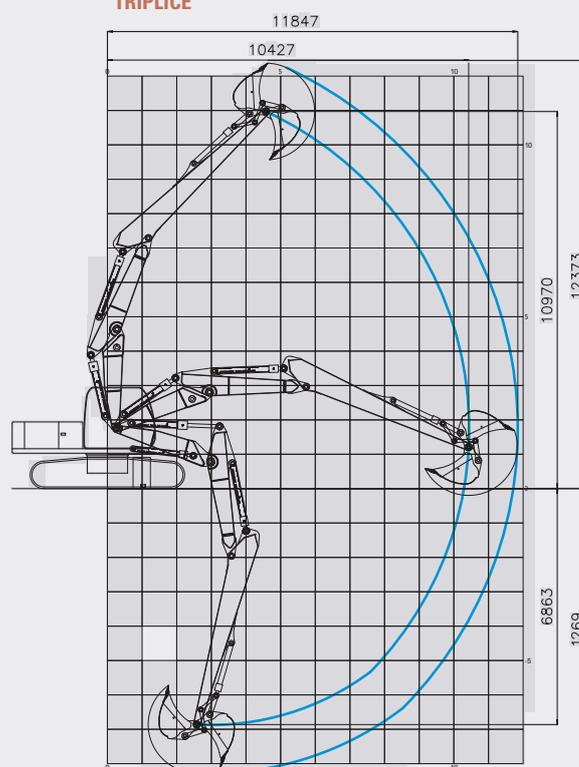


DIAGRAMMA IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO



POSSIBILI CONFIGURAZIONI

0142 012 110

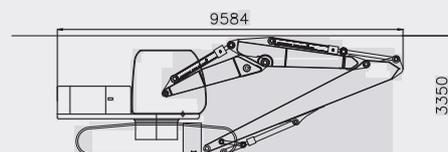

Benna



Benna pulizia canali



Pinza



Frantumatore



Multy







ZX130/135 SBRACCIO 9 M

Specifiche

Peso	t	14 - 16
Potenza	kW	74
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	2.870
Lunghezza	mm	7.310
Profondità massima di scavo	mm	10.217
Massima portata attrezzo	t	0,8
Sbraccio massimo	mm	10.217
Massima altezza al taglio	mm	11.000



scarica brochure

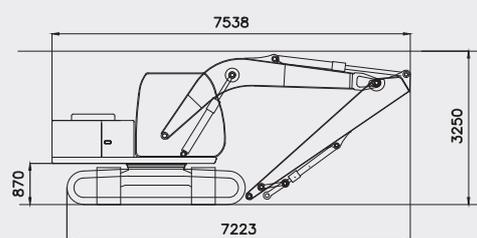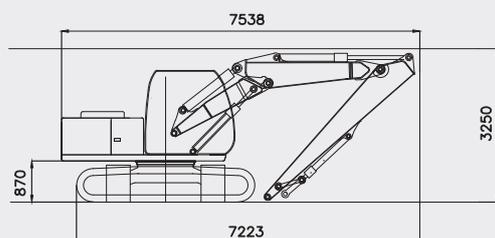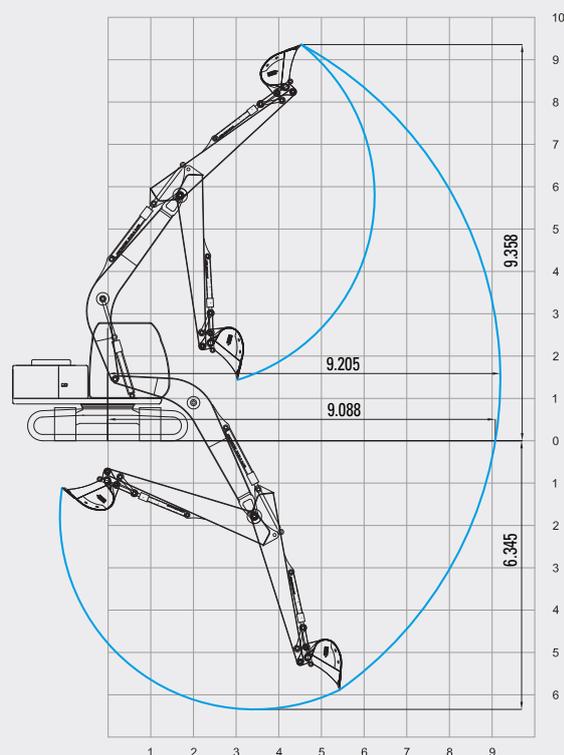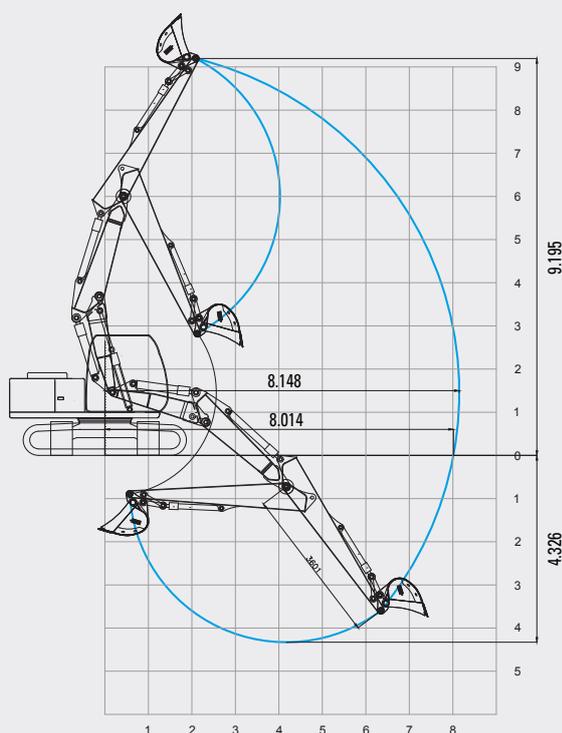

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna



Benna pulizia canali









ZX130/135 SBRACCIO 10 M

Specifiche

Peso	t	14 - 16
Potenza	kW	74
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.250
Lunghezza	mm	7.538
Profondità massima di scavo	mm	6.345
Massima portata attrezzo	t	1,1
Sbraccio massimo	mm	9.088
Massima altezza al taglio	mm	9.538



scarica brochure

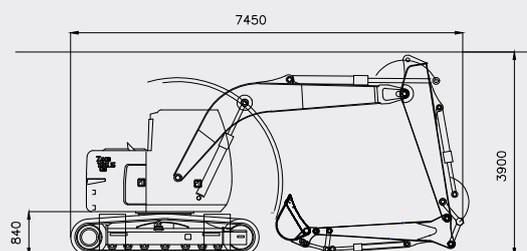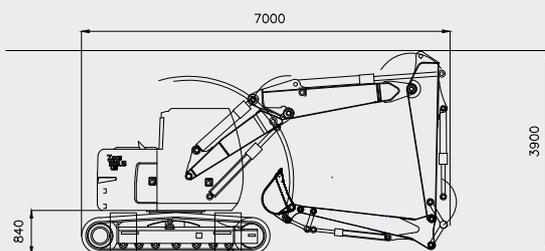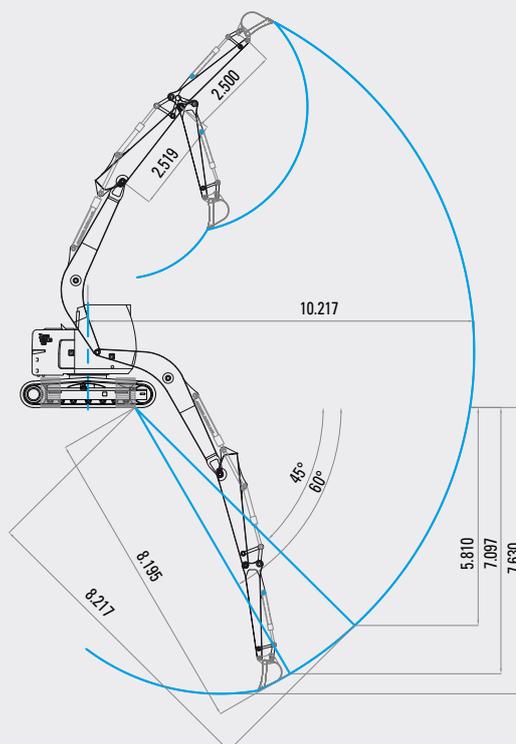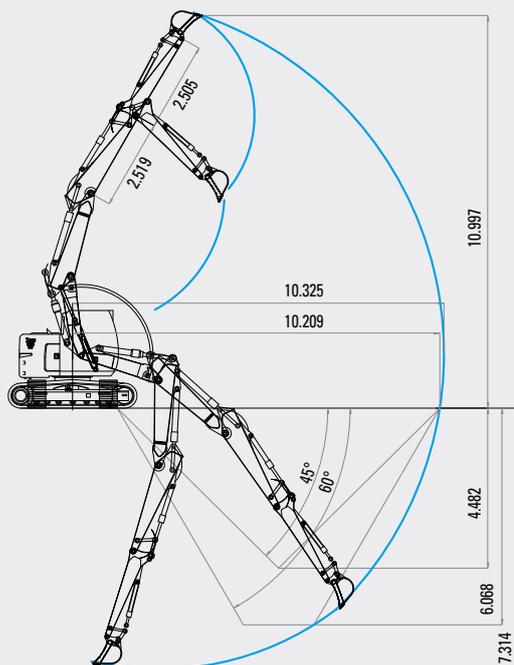

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna



Benna pulizia canali









ZX300/350 SBRACCIO 14 M

Specifiche

Peso	t	30 - 36
Potenza	kW	197
Larghezza	mm	2.990
Altezza	mm	3.270
Lunghezza	mm	1.330
Profondità massima di scavo	mm	10.616
Massima portata attrezzo	t	1,4
Sbraccio massimo	mm	13.897



scarica brochure

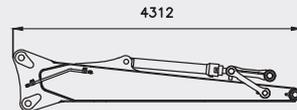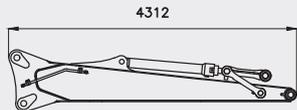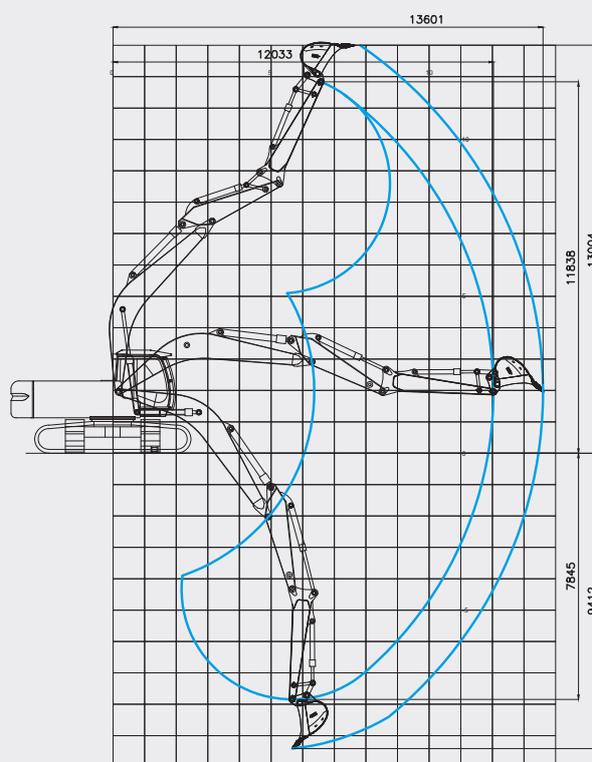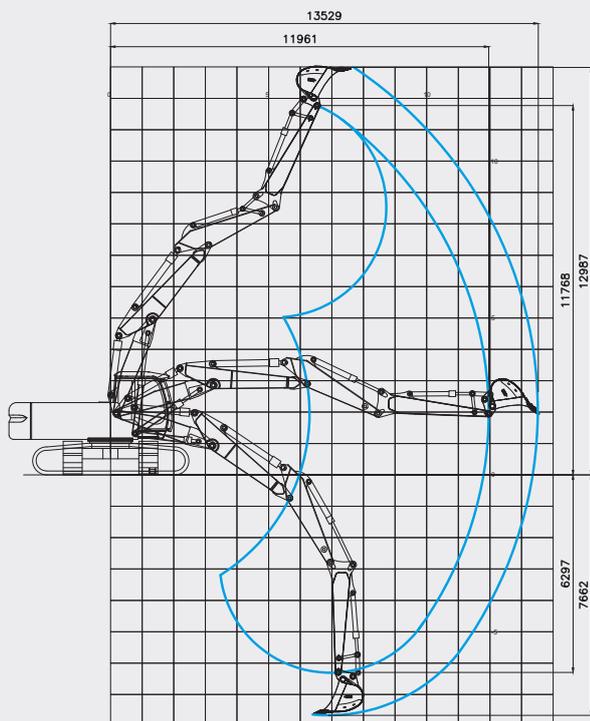

POSSIBILI CONFIGURAZIONI

0280 012 000



Benna



Benna pulizia canali



Pinza



Frantumatore



noleggio@scaispa.com



ZX350 SBRACCIO 13 M

Specifiche

Peso	t	35 - 36
Potenza	kW	210
Larghezza	mm	2.990
Altezza	mm	3.270
Lunghezza	mm	1.330
Profondità massima di scavo	mm	9.745
Massima portata attrezzo	t	2,2
Sbraccio massimo	mm	13.246



scarica brochure

MONO


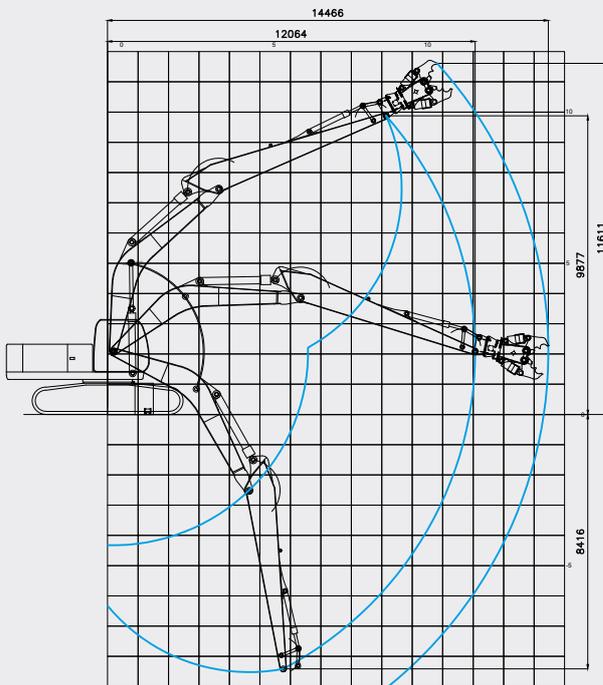


DIAGRAMMA DI CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO

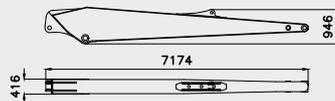

TRIPLICE


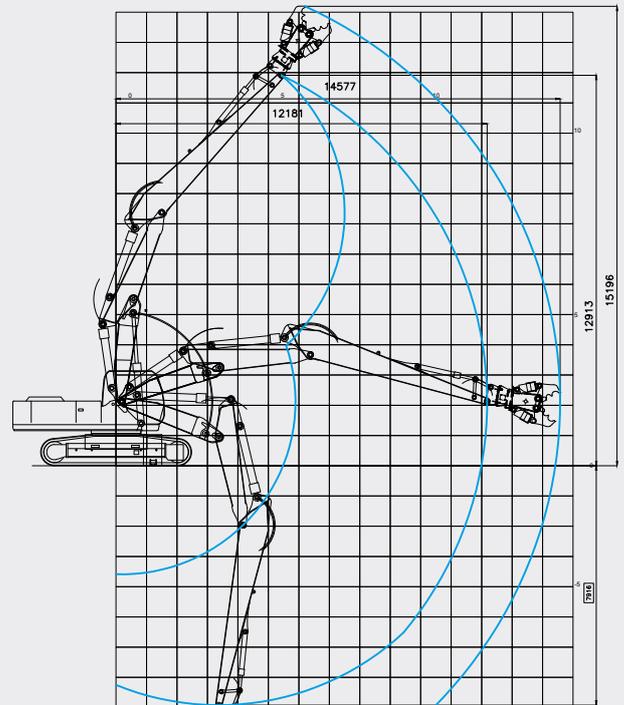


DIAGRAMMA DI CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO



POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna



Benna pulizia canali





ZX490 SBRACCIO 14 M

Specifiche

Peso	t	50,5
Potenza	kW	296
Larghezza	mm	3.820
Altezza	mm	3.405
Lunghezza	mm	11.768
Profondità massima di scavo	mm	7.500
Massima portata attrezzo	t	5,7
Sbraccio massimo	mm	13.900



scarica brochure

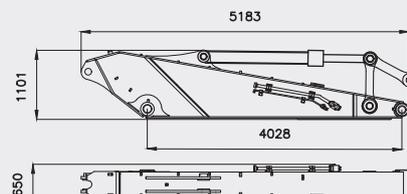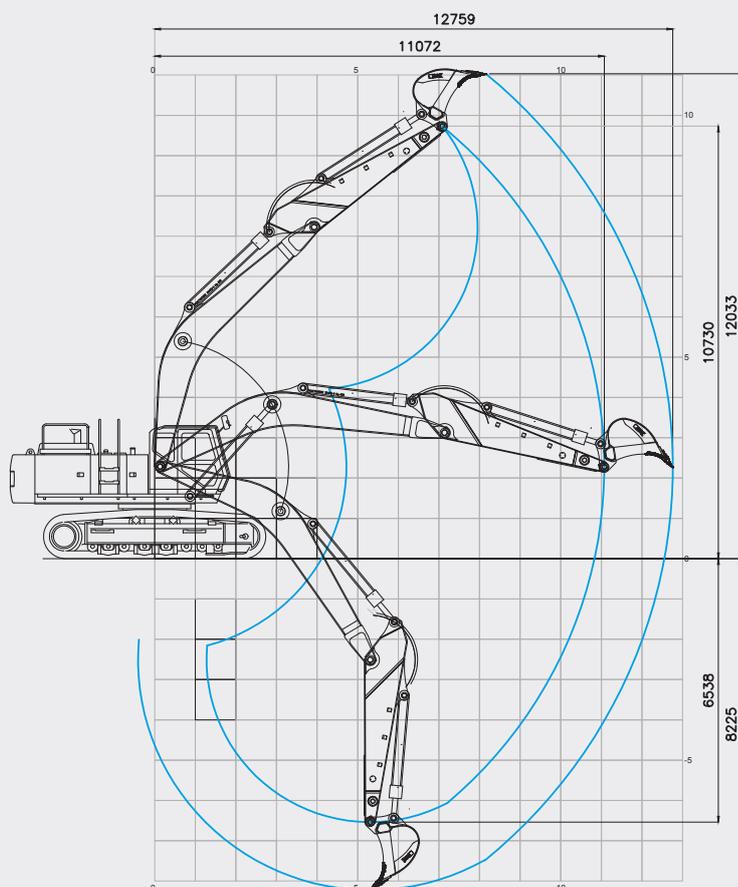

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Benna



Martello



noleggio@scaispa.com

Lavoro sicuro! Allestimento Ambiente



Sistemi trattamento aria per la cabina dell'operatore



Sistema di pesatura integrato



Allestimenti specifici per Pale gommata



Griglie di protezione
fanali



Protezioni
articolazioni



Protezione per cilindri



Protezione indicatore
livello olio trasmissione



Protezione
mozzo ruote



Parapolvere griglie



Protezione tubi
idraulici




Ventola reversibile
automatica



Prefiltro a ciclone



Protezioni vetro cabina, cilindro benna e alberi di trasmissione



SCAI Servizio Noleggio Il tuo Noleggio, a portata di WhatsApp!



UNISCITI A NOI!

Inquadra il QR CODE e aggiungi
Scai Servizio Noleggio
ai tuoi contatti!

T. 075 801 5015



noleggio@scaispa.com

Ambiente sicuro negli Allestimenti in Galleria



Scai S.p.A. è specializzata da oltre 30 anni nella progettazione di allestimenti su misura per escavatori da 13t a 50t destinati ad operare in qualsiasi tipo di galleria: stradale, ferroviaria, metropolitana.

Protezioni complete per la cabina

Predisposizione impianto di pressurizzazione martello

Abbattimento delle polveri



Protezioni cabina (superiore e frontale)



Predisposizione impianto nebulizzazione per abbattimento polveri





ZX135 Tunneling
ideale per l'utilizzo
in spazi e altezze limitati



**ZX225 Tunneling con
braccio telescopico**
per il risanamento
delle gallerie ammalorate



**ZX210 Braccio a
due elementi**
una sicura manovra, uno
spostamento senza urti
ed un utilizzo ottimale del
martello da demolizione



**ZX300 con braccio
a due elementi**
specifico per applica-
zione posa predalles



ZX350 equipaggiato con pinza
per il posizionamento delle centine

POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Martelli demolitori dotati di:

- Piastra di attacco speciale
- Kit di abbattimento polveri e sistema di nebulizzazione
- Kit parapolvere al martello demolitore
- Kit pressurizzazione interna del martello
- Kit di lubrificazione centralizzata automatica



Benne a scarico laterale per pale gommate



→ Sistema di controllo della flotta Trackunit



Ottimizzazione della Gestione della Flotta e Soddisfazione del Cliente con Trackunit

Scopri come Scai S.p.A., con oltre 75 anni di esperienza nel fornire macchinari pesanti in settori come l'agricoltura, la costruzione e lo scavo, ha rivoluzionato la propria gestione della flotta per migliorare la soddisfazione del cliente:

<https://lnkd.in/g-pqWfNS>



Digitalizzazione Strategica: Scai ha riconosciuto l'importanza di evolversi digitalmente e ha intrapreso una ricerca approfondita per una piattaforma di gestione della flotta. La scelta chiara è stata Trackunit®, una soluzione scalabile.

Centralizzazione della Flotta: Grazie a Trackunit®, Scai ha centralizzato la posizione e i dati delle oltre 1000 macchine della flotta noleggio, semplificando il tracciamento e la localizzazione. Con 10 filiali in Italia e piani di espansione, la centralizzazione ha risolto una grande criticità operativa.

Facilità di Integrazione: L'integrazione dei dati telematici con il nuovo sistema ERP di Scai è stata agevolata da Trackunit® con esperienza nell'utilizzo delle API.

Efficienza Operativa: Il passaggio a un sistema ERP orientato al cliente ha enfatizzato l'importanza di avere tutti i dati disponibili in un unico luogo. Trackunit® fornisce una visione completa dei dati sulla posizione delle macchine e delle informazioni sulle stesse, migliorando significativamente l'efficienza operativa.

Working 4 hrs
Idle 2 hrs
Stopped 8 hrs

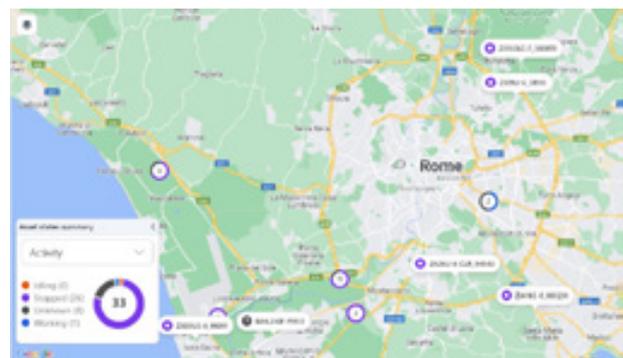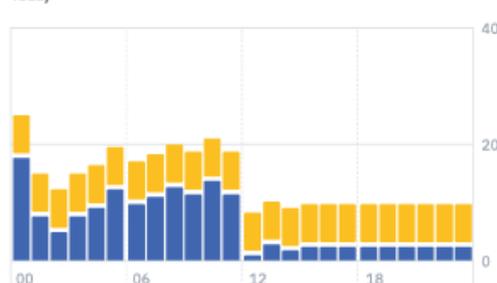

Miglioramento della Soddisfazione del Cliente: La consolidazione dei dati in un unico sistema non solo aumenta l'efficienza operativa ma contribuisce anche a migliorare la soddisfazione del cliente. La risposta rapida alle richieste dei clienti sulla disponibilità delle attrezzature è resa possibile grazie alla centralizzazione dei dati.


Prospettive Future: Con la continua espansione della flotta di noleggio, Scai rimane impegnata a migliorare la soddisfazione del cliente attraverso la telematica delle macchine.

Leica

Geosystems




La tecnologia di controllo delle macchine Leica Geosystems aumenta l'efficienza sul cantiere riducendo i costi operativi. Consente inoltre di completare il lavoro in tempo, secondo le specifiche e il budget previsti, in modo sicuro e sostenibile. Dal semplice livellamento di pendenze alle operazioni di taglio cieco e sommerso, la soluzione di controllo delle macchine fornisce agli operatori un sistema facile da usare per scavare rapidamente seguendo il progetto di riferimento. Ciò assicura una maggiore disponibilità operativa e soddisfazione degli operatori.

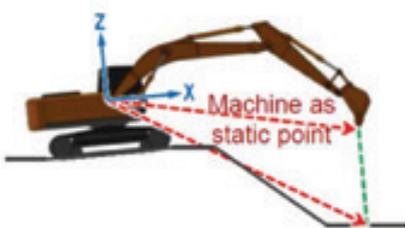

Sistema di scavo 2D

Le soluzioni in 2D consentono la costruzione di diverse elevazioni e pendenze, in qualsiasi orientamento, senza dover reimpostare la macchina o il riferimento di altezza laser. Basta inserire la profondità e le pendenze richieste e iniziare lo scavo. Utilizzando la posizione della macchina stessa come punto di riferimento, l'operatore è in grado di lavorare seguendo le

linee guida rispetto alla posizione della benna, consentendo loro di creare superfici piane, sia livelle che inclinate in una o due direzioni, comodamente dalla loro cabina.

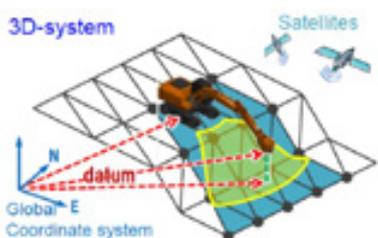

Sistema di scavo 3D

Le soluzioni in 3D guidano l'operatore utilizzando modelli di riferimento e GNSS in 3D. Le informazioni di progettazione sono visualizzate nella cabina sul pannello di controllo, consentendo di scavare rapidamente secondo il progetto di riferimento o di crearne uno in modo dinamico, senza lasciare la cabina e senza l'assistenza di un ingegnere topografo.

Utilizzando il posizionamento GNSS, questa soluzione guida l'operatore non solo rispetto alla sua posizione statica, ma su tutto il cantiere in tre dimensioni, consentendo loro di creare con precisione geometrie complesse, tra cui curve orizzontali con sovrarelevazione, curve verticali e superfici ondulate.

Queste soluzioni sono anche collegate al cloud, facendo parte del più ampio ecosistema digitale per la costruzione, con la condivisione dei dati che consente una maggiore trasparenza e informazioni in cantiere. Questo significa che gli operatori possono lavorare con i disegni più aggiornati, condivisi automaticamente con la macchina.



noleggio@scaispa.com



5



➔ **Linea Stradale**

→ Rulli da asfalto

AMMANN



scarica brochure



ARX 12

Specifiche



Peso	t	1,47
Larghezza	mm	868
Altezza	mm	2.400
Lunghezza	mm	2.330
Versione		Roll-Bar

ARX 16

Specifiche



Peso	t	1,52
Larghezza	mm	948
Altezza	mm	2.400
Lunghezza	mm	2.140
Versione		Roll-Bar

ARX 20

Specifiche



Peso	t	1,57
Larghezza	mm	1.050
Altezza	mm	2.400
Lunghezza	mm	2.220
Versione		Roll-Bar

ARX 26

Specifiche



Peso	t	2,51
Larghezza	mm	1.240
Altezza	mm	2.550
Lunghezza	mm	2.500
Versione		Roll-Bar

ARX 45

Specifiche



Peso	t	4,65
Larghezza	mm	1.420
Altezza	mm	2.840
Lunghezza	mm	2.915
Versione		Roll-Bar

ARX 90

Specifiche



Peso	t	9,72
Larghezza	mm	1.800
Altezza	mm	3.000
Lunghezza	mm	4.720
Versione		Cabina

ARX 110

Specifiche



Peso	t	10,56
Larghezza	mm	1.800
Altezza	mm	3.000
Lunghezza	mm	4.720
Versione		Cabina



ARS 70

Specifiche

Peso	t	6,5
Larghezza	mm	1.790
Altezza	mm	2.860
Lunghezza	mm	4.425



ASC 90

Specifiche

Peso	t	8,9
Larghezza	mm	1.930
Altezza	mm	2.870
Lunghezza	mm	5.190



ASC 130

Specifiche

Peso	t	12,7
Larghezza	mm	2.436
Altezza	mm	3.030
Lunghezza	mm	5.685
Versione		con PDM



ASC 150

Specifiche

Peso	t	14,5
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.030
Lunghezza	mm	5.685



ASC 170

Specifiche

Peso	t	16,2
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.070
Lunghezza	mm	6.135



ARS 200

Specifiche

Peso	t	19,75
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.265
Lunghezza	mm	6.300
Versione		con PDM



ARS 220

Specifiche

Peso	t	21,93
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.265
Lunghezza	mm	6.738





scarica brochure

AFW 150-2

Specifiche



Peso	t	1,15
Larghezza	mm	838
Altezza	mm	1.522
Lunghezza	mm	2.863
Larghezza stesa min - max	mm	250 - 1.650





scarica brochure



ACR 68

Specifiche

Peso	t	68
Larghezza	mm	340
Altezza	mm	1.020
Lunghezza	mm	710



APF 2050

Specifiche

Peso	t	106
Larghezza	mm	500
Altezza	mm	670
Lunghezza	mm	1.020



noleggio@scaispa.com



6



→ **Sollevamento**



scarica brochure



FISSO 4M 2T

Specifiche

	Peso	t	4,26
	Larghezza	mm	1.490
	Altezza	mm	1.970
	Lunghezza	mm	3.640
	Sbraccio massimo	mm	2.650
	Altezza massima di sollevamento	mm	4.350
	Portata massima	t	2
	Tipo		Fisso
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

FISSO 6M 2,5T

Specifiche

	Peso	t	4,8
	Larghezza	mm	1.810
	Altezza	mm	1.920
	Lunghezza	mm	3.830
	Sbraccio massimo	mm	3.400
	Altezza massima di sollevamento	mm	5.850
	Portata massima	t	2,5
	Tipo		Fisso
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

AGRICOLO 6M 2,5T

Specifiche

	Peso	t	4,92
	Larghezza	mm	1.810
	Altezza	mm	2.000
	Lunghezza	mm	3.900
	Sbraccio massimo	mm	3.300
	Altezza massima di sollevamento	mm	5.900
	Portata massima	t	2,5
	Tipo		Fisso
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Agricolo

FISSO 7M 9T

Specifiche

	Peso	t	13,16
	Larghezza	mm	2.470
	Altezza	mm	2.540
	Lunghezza	mm	5.210
	Sbraccio massimo	mm	3.700
	Altezza massima di sollevamento	mm	6.800
	Portata massima	t	9
	Tipo		Fisso
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

AGRICOLO 8M 4T

Specifiche

	Peso	t	9,16
	Larghezza	mm	2.390
	Altezza	mm	2.420
	Lunghezza	mm	5.400
	Sbraccio massimo	mm	4.450
	Altezza massima di sollevamento	mm	7.600
	Portata massima	t	4,1
	Tipo		Fisso
	Tipo cambio		Conv. di Coppia
	Versione		Agricolo

FISSO 9M 3T

Specifiche

	Peso	t	6,55
	Larghezza	mm	1.990
	Altezza	mm	1.990
	Lunghezza	mm	4.670
	Sbraccio massimo	mm	6.050
	Altezza massima di sollevamento	mm	8.850
	Portata massima	t	3
	Tipo		Fisso
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

AGRICOLO 9M 4T

Specifiche	
 Peso	t 8,36
 Larghezza	mm 2.390
 Altezza	mm 2.380
 Lunghezza	mm 5.120
 Sbraccio massimo	mm 6.550
 Altezza massima di sollevamento	mm 9.000
Portata massima	t 4
Tipo	Fisso
Tipo cambio	Cvt
Versione	Agricolo

FISSO 13M 3,5T

Specifiche	
 Peso	t 9,2
 Larghezza	mm 2.270
 Altezza	mm 2.420
 Lunghezza	mm 5.860
 Sbraccio massimo	mm 8.750
 Altezza massima di sollevamento	mm 12.550
Portata massima	t 3,5
Tipo	Fisso
Tipo cambio	Idrostatico
Versione	Edile

AGRICOLO 9M 6T

Specifiche	
 Peso	t 11,95
 Larghezza	mm 2.480
 Altezza	mm 2.550
 Lunghezza	mm 6.100
 Sbraccio massimo	mm 5.300
 Altezza massima di sollevamento	mm 9.000
Portata massima	t 6
Tipo	Fisso
Tipo cambio	M-Vario Plus
Versione	Agricolo





scarica brochure



ROTATIVO 16M 4T

Specifiche

	Peso	t	12,9
	Larghezza	mm	2.400
	Altezza	mm	2.970
	Lunghezza	mm	6.360
	Sbraccio massimo	mm	13.500
	Altezza massima di sollevamento	mm	15.800
	Portata massima	t	4
	Tipo		Roto
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

ROTATIVO 18M 4,5T

Specifiche

	Peso	t	14,1
	Larghezza	mm	2.420
	Altezza	mm	3.040
	Lunghezza	mm	6.060
	Sbraccio massimo	mm	15.200
	Altezza massima di sollevamento	mm	18.000
	Portata massima	t	4,5
	Tipo		Roto
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

ROTATIVO 21M 4,5T

Specifiche

	Peso	t	14,9
	Larghezza	mm	2.480
	Altezza	mm	3.040
	Lunghezza	mm	6.730
	Sbraccio massimo	mm	18.000
	Altezza massima di sollevamento	mm	20.600
	Portata massima	t	4,5
	Tipo		Roto
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

ROTATIVO 25M 4,5T

Specifiche

	Peso	t	15,9
	Larghezza	mm	2.480
	Altezza	mm	3.040
	Lunghezza	mm	7.720
	Sbraccio massimo	mm	19.500
	Altezza massima di sollevamento	mm	24.600
	Portata massima	t	4,5
	Tipo		Roto
	Tipo cambio		Idrostatico
	Versione		Edile

ROTATIVO 30M 6T

Specifiche

	Peso	t	21,8
	Larghezza	mm	2.500
	Altezza	mm	3.100
	Lunghezza	mm	7.940
	Sbraccio massimo	mm	25.900
	Altezza massima di sollevamento	mm	29.900
	Portata massima	t	6
	Tipo		Roto
	Tipo cambio		Idr. Speed Shift
	Versione		Edile



scarica brochure

Attrezzatura	Abbinamento
PPC 4T	ROTO
CESTELLO GALLERIA	ROTO
CESTELLO SBARCO TETTI	ROTO
ARGANO 4/5 T	ROTO 16/18/21 MT
ARGANO 6T 25M	ROTO 25M
ARGANO 6T 32 M	ROTO 30M
CESTELLO	FISSO 13M
FORCA LETAME CON GRIFFA mm 2.100	FISSO AGR.8/9 M
FORCA LETAME CON GRIFFA mm 2.400	FISSO AGR.8/9 M
BENNA LETAME CON GRIFFA	FISSO AGR. 6M
PINZA BALLE	FISSO AGR.
FORCHE FIENO	FISSO AGR.
FORCHE BIG BAG	FISSO
FORCHE BALLE	FISSO AGR.
BENNA C/GRIFFA	FISSO AGR. 6-8-9 M
BENNA C/GRIFFA AMBIENTE	FISSO AGR.
BENNA CEREALI	FISSO AGR.
BENNA ALTA CAP. AMBIENTE	FISSO AGR. 9M
LAMA NEVE	FISSO AGR. 4M

GUARDA TUTTI GLI ACCESSORI COMPATIBILI DA PAGINA 89

ALCUNE POSSIBILI CONFIGURAZIONI



Cestello sbarco tetti



Argano



Cestello galleria



Pinza balle



Forche fieno



Forche Big Bag



Forche balle



Benna griffa



Benna griffa ambiente



Benna cereali



Pinza posacentine



noleggio@scaispa.com



7



➔ **Energia-Illuminazione
& Aria Compressa**



scarica brochure



Torre HILIGHT V5+

Specifiche

Peso	t	0,7
Larghezza	mm	1.160
Altezza	mm	2.500
Lunghezza	mm	1.670
Superficie illuminata	m ³	5.000
Potenza	Kva	3,5-4,5
Proiettori	Kw	4 x 350
Max altezza	mm	7.500
Rotazione	°	360

Torre HILIGHT H6+

Specifiche

Peso	t	0,99
Larghezza	mm	1.290
Altezza	mm	2.500
Lunghezza	mm	2.090
Superficie illuminata	m ³	6.000
Potenza	Kva	3,5-4,5
Proiettori	Kw	4 x 350
Max altezza	mm	8.000
Rotazione	°	340

QEP S4

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	0,1
Larghezza	mm	520
Altezza	mm	690
Lunghezza	mm	800
Potenza	Kva/Kw	3,4
Tipo fase		MONO
Tipo prese		SCH/3P16A/3P32A

QEP S6

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	0,18
Larghezza	mm	520
Altezza	mm	690
Lunghezza	mm	800
Potenza	Kva/Kw	4,8
Tipo fase		MONO
Tipo prese		SCH/3P16A/3P32A

QAS 14

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	0,65 / 0,75
Larghezza	mm	870
Altezza	mm	1.200
Lunghezza	mm	1,78
Potenza	Kva/Kw	13,6 / 11
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		32A + 16A

QAS 20

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	0,69 / 0,79
Larghezza	mm	870
Altezza	mm	1.200
Lunghezza	mm	1.780
Potenza	Kva/Kw	20 / 16
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		32A + 16A

QAS 40**Specifiche**

Peso a vuoto/pieno	t	1,04 / 1,28
Larghezza	mm	950
Altezza	mm	1.200
Lunghezza	mm	1.100
Potenza	Kva/Kw	40 / 32
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		63A+32A+16A

QAS 100**Specifiche**

Peso a vuoto/pieno	t	1,85 / 2,36
Larghezza	mm	1.100
Altezza	mm	1.620
Lunghezza	mm	2.850
Potenza	Kva/Kw	100 / 80
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		125A+63A+32A+16A

QAS 250**Specifiche**

Peso a vuoto/pieno	t	3,23 / 4,50
Larghezza	mm	1.200
Altezza	mm	1.240
Lunghezza	mm	3.770
Potenza	Kva/Kw	250 / 200
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		-

QAS 60**Specifiche**

Peso a vuoto/pieno	t	1,36 / 1,62
Larghezza	mm	1.050
Altezza	mm	1.430
Lunghezza	mm	2.260
Potenza	Kva/Kw	60 / 48
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		63A+32A+16A

QAS 150**Specifiche**

Peso a vuoto/pieno	t	2,51 / 3,36
Larghezza	mm	1.180
Altezza	mm	2.100
Lunghezza	mm	3.380
Potenza	Kva/Kw	150 / 120
Tipo fase		TRIFASE
Tipo prese		-

*SCH: Schuko 2P+G 16A / **3P16A**: CEE 230V 2P+G 16A / **3P32A**: CEE 230V 2P+G 32A



noleggio@scaispa.com



scarica brochure



XAS 58

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	0,75
Larghezza	mm	1.350
Altezza	mm	1.400
Lunghezza	mm	2.290
Portata	l / min	3.000
Pressione	bar	7

XAS 89

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	0,75
Larghezza	mm	1.350
Altezza	mm	1.400
Lunghezza	mm	2.290
Portata	l / min	5.000
Pressione	bar	7

XATS 138

Specifiche

Peso a vuoto/pieno	t	1,3
Larghezza	mm	1.593
Altezza	mm	1.572
Lunghezza	mm	3.747
Portata	l / min	7.000 / 5.500
Pressione	bar	7 / 10



la garanzia
per un lavoro
perfetto:
il giusto mezzo
ovunque



...il genio in movimento.

FACILITÀ
attacco rapido e
sistemi
di controllo digitali



**SERVIZIO
ASSISTENZA
RAPIDO**



SICUREZZA



ASSICURAZIONE



**MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA**



**CONSEGNA
MACCHINE
IN TUTTA ITALIA**





CONNETTIVITÀ



noleggio@scaispa.com



scaispa.com
**Flotta
NOLEGGIO**
SCAI
Il leader in noleggio

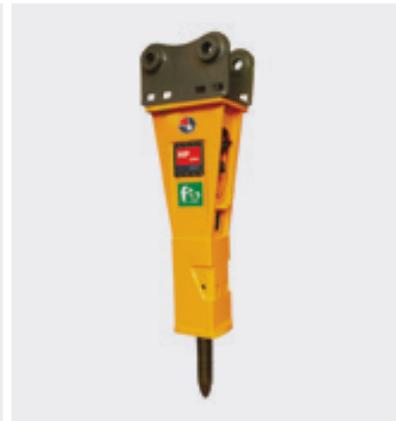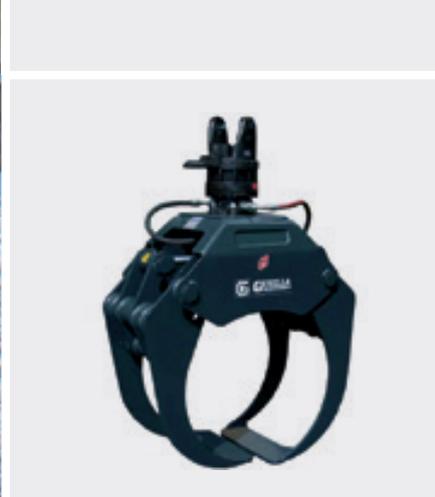

➔ **Accessori**

INDECO
A TOOL FOR EVERY JOB

Epiroc



→ Martelli idraulici per Mini escavatori

Tipologia martello	Accoppiamento Macchina t
60 KG	1
100 KG	1,5 - 1,9
150 KG	2,6 - 3,8
200 KG	4,0 - 5,0
350 KG	6,0 - 9,0

INDECO
A TOOL FOR EVERY JOB

Epiroc



→ Martelli idraulici per Escavatori

Tipologia martello	Accoppiamento Macchina t
450/500 KG	9 - 13
750/900 KG	13 - 15
1000 KG	16 - 18
1200/1700 KG	19 - 25
2000/2500 KG	28 - 30
3000/3600 KG	32 - 38
4000/4200 KG	45 - 50
4700 KG	50 - 55
SELLA NEBULIZZAZIONE	MARTELLI 2000/3000 KG.
SELLA NEBULIZZAZIONE	MARTELLI 4000/4700 KG.



Modello	Peso t	Accoppiamento macchina t	Portata Olio Macchina lt / min	Apertura max t	Pressione bar
---------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------

PINZA

PD02	0,26	2 - 5	30 / 40	350	220
PD03	0,48	4,5 - 9	40 / 70	480	220 - 300
PD15	1,15	15 - 20	110 / 140	720	350
PD19	2	20 - 26	170 / 210	847	350
PD25	2,7	28 - 35	250 / 300	1130	350

CESOIA

CI200	2,22	12 - 30	200 / 300	460	350
-------	------	---------	-----------	-----	-----

FRANTUMATORE

FP10	0,97	9 - 15	90 / 120	620	350
FP12	1,2	12 - 15	110 / 160	635	350
FP15	1,5	15 - 21	140 / 200	680	350
FP18	2	18 - 27	180 / 230	786	350
FP30	3,3	32 - 45	300 / 350	1.010	350

MULTY

CK07	0,76	8 - 12	70 / 90	530 / 265	230 - 350
CK11	1,1	11 - 15	90 / 140	610 / 320	180 - 350
CK14	1,5	15 - 20	110 / 160	717 / 720	350
CK22	2,3	22 - 28	130 / 170	780 / 340	250
CK28	2,7	28 - 34	200 / 250	865 / 890	350

Modello	Peso t	Accoppiamento macchina t	Portata Olio Macchina lt / min	Pressione bar	Dim. bocca mm	Capacità benna m ³
---------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------------------

BENNA FRANTOIO

FB300	3	19 - 24	130 / 140	300	820 x 500	0,65
-------	---	---------	-----------	-----	-----------	------

BENNA VAGLIO

VSE30	1,8	16 - 30	165 / 220	160 - 250	1.260	1
VSE40	2,5	30 - 45	180 / 250	160 - 250	1.340	1,8





Modello	Peso t	Accoppiamento macchina t	Apertura max t
POLIPO			
SHE506	1,18	15 - 25	2.015
RR1500	2,45	30 - 35	2.790



PINZA TRONCHI			
GB35	0,4	12 - 15	1.870
GB42	0,45	14 - 20	1.900



PINZA TRONCHI / CESCOIA			
W1100	1,5	15 - 24	1.410
PINZA SELEZIONATRICE			
MD45 / S	0,13	2 - 5	955
MD100	0,43	6 - 10	1.560
MD141	0,87	12 - 16	1.810
MD210	1,3	17 - 22	1.930



PINZA MASSI			
PM1500	2,12	25 - 38	2.491



PINZA NEW JERSEY			
BSZ-KH-6.0	0,45	22 - 24	150-210



PINZA POSA CENTINE			
PPC	0,44	9	270
PPC		13 - 15	
PPC		30	
PPC	2,4	35	
PPC	1,5	35 - 52	
BENNA MORDENTE			
R30/360	0,38	8 - 10	1.420
GIE2004/E16	2	22 - 35	2.500

Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Tipo rotore mm + tipo utensili	LxHxP mm	Portata olio macchina lt / min	Pressione bar	Max dim. arbusto mm
GREEN/SB80	0,13	1,5 - 2	COLTELLI	1.100x500x600	25 - 30	195 - 205	20
GKR/SB80	0,24	2,5 - 4	MAZZE	1.100x600x750	38 - 42	195 - 205	40
CKT/SB80	0,28	4,5 - 5,5	COLTELLI	950x620x950	43 - 47	195 - 205	50
CKT/SB100	0,31	4,5 - 5,5	COLTELLI	1.150x620x950	43 - 47	195 - 205	50
PARK/SB90	0,47	6 - 8	MAZZE	1.070x900x910	63 - 67	215 - 225	60
PARK/FX100	0,64	7 - 11	FORESTALE A UTENSILI FISSI	1.220x780x850	78 - 82	245 - 255	120
RA/SB125	0,59	7,5 - 9	MAZZE	1.450x600x930	78 - 82	215 - 225	70
TFB/SB120	0,63	9 - 13	MAZZE	1.420x920x950	88-92	235 - 245	80
TFB/SB140	0,68	9 - 13	MAZZE	1.620x920x950	105 - 115	235 - 245	80
TBM/SB120	1,02	12 - 16	FORESTALE A MAZZE	1.470x810x1.020	105 - 115	275 - 285	180
TBM/SB140	1,1	12 - 16	FORESTALE A MAZZE	1.670x810x1.020	105 - 115	275 - 285	180
TFX/SB120	1,06	11 - 16	FORESTALE A UTENSILI FISSI	1.470x810x1.020	105 - 115	275 - 285	200
EFXMD/SB140	1,42	15 - 20	FORESTALE A UTENSILI FISSI	1.730x980x1.150	130 - 140	295 - 305	300
ECF/SB120	1,67	18 - 28	FORESTALE A MAZZE	1.600x1.150x1.280	185 - 195	295 - 305	350
ECF/SB140	1,79	18 - 28	FORESTALE A MAZZE	1.800x1.150x1.280	185 - 195	295 - 305	350
ECF MD/SB140	1,41	15 - 20	FORESTALE A MAZZE	1.730x980x1.150	130 - 140	295 - 305	250



→ Benne Falcianti



Modello	Accoppiam. macchina t	Larghezza mm	Portata olio macchina lt / min	Pressione bar	Attacco	Max Dim. Arbusto mm
M02BF03-20-G	9	2.000	40	140	KLAC	60
BF25D	15 - 25	2.500	40	140	PERNI	60



Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Portata olio max l / min	Pressione bar	Forza t	Apertura max pinza mm	Ø ruota mm
---------	-----------	--------------------------	--------------------------------	------------------	------------	-----------------------------	------------------

VIBROINFISSORE

HM400	0,50	13/15	60	150	6	220	220
HW300PL	0,22	3/5	40	150	3		

Modello	Accopp. macchina t	Portata olio max l / min	Pressione bar	Dimensione albero mm
---------	--------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------

TRIVELLA

T1	1,5/1,9	50	250	50
T2	3/4	50	250	50
T3	4/5	75	250	50
T5	8/9	120	250	70
T1000	15/18	130	260	70

Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Portata olio max l / min	Pressione bar
---------	-----------	--------------------------	--------------------------------	------------------

FRESACEPPI

FC21	0,18	3/5	40	250
FC31	0,30	13/15	80	250

Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Portata olio max l / min	Pressione bar	Forza t
---------	-----------	--------------------------	--------------------------------	------------------	------------

BENNA COSTIPATRICE VIBRANTE

VDL800M	0,38	5,5 - 8,5	25	180	4,2
---------	------	-----------	----	-----	-----

Modello	Accopp. macchina t
---------	--------------------------

DISCO TAGLIA ASFALTO

ROTOTILT 540	3 / 5
--------------	-------



Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Prof. di lavoro mm	Largh. di lavoro mm	Port. olio richiesta lt / min	Pressione bar	Inclin. °	Prod. oraria m / h
---------	-----------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------	--------------------------

ESCAVATRICE A RUOTA

T450	1,11	3,1 - 5,0	150 - 450	130	100 - 160	MAX 300		50-75
T600	1,34	3,6 - 5,0	200 - 600	150	110 - 170	MAX 300		45-60
T800	1,43	4,0 - 5,0	450 - 800	240	110 - 170	MAX 300		45-60
RW500	1,3	3,6 - 5,0	250 - 500	50 / 80 / 100	100 - 160	MAX 300		50-75

FRESA

PL 45.20	0,75	3,1 - 5,0	0 - 150	450	75 - 115	MAX 300	16	90 - 110 (8cm di profondità)
PL 50.20	0,9	3,6 - 5,0	0 - 170	500	100 - 150	MAX 300	16	90 - 110 (8cm di profondità)
PL 60.20	0,95	3,6 - 5,0	0 - 170	600	100 - 150	MAX 300	16	90 - 110 (8cm di profondità)
PL 1000	1,09	3,6 - 5,0	0 - 130	1.000	110 - 190	MAX 300	16	110 - 130 (a 5cm di profondità)
PL 1200	1,21	3,6 - 5,0	0 - 130	1.200	120 - 190	MAX 300	16	110 - 130 (a 5cm di profondità)
PL 1500	1,29	3,7 - 5,0	0 - 130	1.500	130 - 200	MAX 300	16	110 - 130 (a 5cm di profondità)

TRENCHER

CHD 120	0,78		0 - 150	1.200	150 - 250			60 - 80
----------------	------	--	---------	-------	-----------	--	--	---------

LAMA SGOMBRANEVE

LN 150	0,29	1,3 - 1,9		1.500			30	
---------------	------	-----------	--	-------	--	--	----	--



Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Largh. di lavoro mm	Port. olio richiesta lt / min	Pressione bar	Portata max t
---------	-----------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------

BENNA MISCELATRICE

BC 250	0,35	3 - 4,5	1.250	25 - 40	170 - 200	
BC 270	0,35	3,5 - 5,3	1.450	30 - 50	170 - 200	0,79
BC 320	0,38	4 - 5,8	1.650	35 - 60	180 - 200	0,96
BC 450	0,47	4,5 - 6	1.650	60 - 80	200 - 240	1,32

SPAZZOLA

SP 110	0,21	1,1 - 1,4	1.100	20 - 30	140 - 175	
SW 125	0,355	1,4 - 1,8	1.250	25 - 35	160 - 240	
SW 168	0,415	2,5 - 3,6	1.680	35 - 50	160 - 240	
SP 180	0,4	2,9 - 4,2	1.910	35 - 50	175	
SW 210	0,525	3,5 - 4,8	2.100	50 - 90	180 - 240	

FORCHE

PF 100	0,12	1,3 - 1,6				1
PF120	0,145	1,6 - 2,6				1
PF 130	0,185	2,6 - 3,5				1,8
PF 150	0,23	3,4 - 4,8				2,5



Modello	Peso t	Accopp. macchina t	Prof. di lavoro mm	Largh. di lavoro mm	Ø tamburi mm	Portata olio rich. l / min	Pressione max bar	Produzione oraria mc / h
TFC 50	0,09	1,2 - 3		370	230	20 - 40	250	3
TF 200	0,3	2,5 - 7		565	380	45 - 80	350	5 (10 MPa res. roccia)
TF 400	0,47	6 - 12		625	450	65 - 120	350	10 (10 MPa res. roccia)
TF 600	0,64	9 - 16		700	500	90 - 150	350	15 (10 MPa res. roccia)
TF 800	1,1	20 - 34		800	580	140 - 190	400	23 (10 MPa res. roccia)
TF 1100	1,6	20 - 34		900	660	150 - 220	400	28 (10 MPa res. roccia)
TF 2100	2,24	28 - 45		1.100	710	170 - 340	400	36 (10 MPa res. roccia)
MP 600	1,15	14 - 22	0 - 125	715		120 - 200	350	35 (MQ/H)
MP 800	2	22 - 40	0 - 100	715		200 - 300	350	46 (MQ/H)



→ Benne

Modello	Accoppiamento Macchina t	Larghezza mm	Capacità mc	Tipo attacco
BENNE PULIZIA FOSSI	9 - 35	1.500 - 2.500	0,35 - 2,2	PERNI / ATTACCO RAPIDO "S"
BENNA PER TRINCEA	9 - 25	400 - 800	0,13 - 0,9	PERNI / ATTACCO RAPIDO "S"
BENNA ROCCIA	21 - 53	800 - 1.400	0,4 - 1,3	PERNI / ATTACCO RAPIDO "S"
BENNA SCOGLIERA	21 - 35	1.000 - 1.400	0,90 - 1,65	PERNI / ATTACCO RAPIDO "S"
BENNA GRIGLIATA	1,7 - 35	450 - 1.500	0,1 - 1,9	PERNI / ATTACCO RAPIDO "S" / KLAC
BENNA ORIENTABILE P/FOSSI	5 - 21	1.500 - 2.200	0,2 - 1	PERNI / KLAC
BENNA TRAPEZIOIDALE	3 - 21	1.000 - 2.900		PERNI / KLAC
BENNA ALTO SCARICO	5 - 25	1.400 - 3.450		
BENNA ALTA CAPACITA'	5 - 25	2.100 - 3.500		
BENNA SCARICO LATERALE	18	3.200		



→ Accessori Speciali



Modello	Accoppiamento Macchina t	Tipo attacco
RIPPER	35 - 49	
ATTACCO RAPIDO MECCANICO	1,7 - 8,5	ATTACCO RAPIDO "S" / KLAC
ATTACCO RAPIDO IDRAULICO	13 - 35	ATTACCO RAPIDO "S"
ATTACCO RAPIDO IDRAULICO TILT ROTATOR	10 - 35	ATTACCO RAPIDO "S"
IMPIANTO INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO	13 - 53	
PROTEZIONI CABINA	5,5 - 53	
LAMA COPRI DENTI PER BENNA	1,7 - 25	
SISTEMA DI PESATURA DINAMICO	13 - 35	
FORCHE PER PALE GOMMATE	5 - 25	
SIS. DI PRESSURIZZAZIONE CABINA	5 - 25	
CATENE NEVE	13 - 24	

→ Cannoni Abbattimento Polveri e Odori




Modello	Distanza del getto m	Copertura max m ²	Potenza installata Kw	Consumo di acqua l / min
WLP410 BA Back pack	20 - 30	2.800	3	7 - 40
WLP500 su Carrello	50 - 60	7.800	5,5	10 - 50



→ Sistemi Laser 2D/3D

Modello	Accoppiamento Macchina t	Larghezza mm	Tipo controllo scavo
LAMA LIVELLATRICE PER SKID	4,5 - 5,5	2.400	2D - DOPPIO PALO
LIVELLO LASER 2D PER ESCAVATORE	13 - 35		2D - DOPPIA ANTENNA
SISTEMA DI SCAVO 3D PER ESCAVATORE	13 - 35		3D
SISTEMA DI SCAVO 3D PER GRADER	16 - 19		3D * OPZIONALI BASE GNSS E ROVER GNSS
SISTEMA DI SCAVO 3D PER DOZER	18 - 21		3D * OPZIONALI BASE GNSS E ROVER GNSS

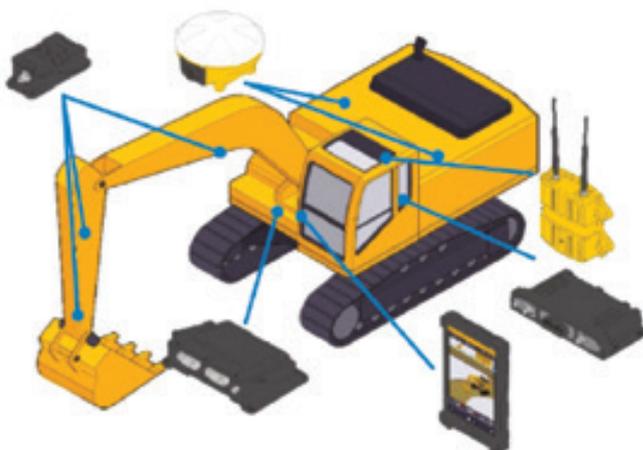



noleggio@scaispa.com



SCAI SpA
06083 BASTIA UMBRA / PG - ITALY
Via Don Fulvio Scialba, 21
Ospedalicchio

Tel. +39 075 801 501
Fax +39 075 801 01 42
scai@scaispa.com
www.scaispa.com

I dati forniti in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le illustrazioni e le fotografie mostrano modelli standard
e possono non comprendere equipaggiamenti opzionali, accessori e tutte le
dotazioni di serie con diverse caratteristiche e colori.