

Specialisti in soluzioni tecniche per il settore della movimentazione e del riciclo di materiale



I vagli a crivello mobili su cingoli Anaconda **DF** sono vagli ultrasensibili che sono stati sviluppati appositamente per adattarsi a una serie di applicazioni.

Il **DF518** è uno dei vagli a crivello più robusti e affidabili disponibili sul mercato. Dotato di stazione di vagliatura 18' x 5'. Il **DF518** ha anche 3 trasportatori impilatori che rendono questo vaglio a crivello in grado di gestire qualsiasi applicazione in cui possa essere utilizzato. In grado di gestire tonnellaggi di fino a 375 t/h, il **DF518** è davvero sempre all'altezza della situazione.

Il **DF518** può essere spedito in tutto il mondo, e il vaglio può essere azionato in qualsiasi paese. L'approntamento è semplice e la macchina può essere azionata a 20 minuti dalla consegna. La messa in servizio viene supportata con i controlli idraulici per posizionare e guidare tutti i trasportatori e la stazione di vagliatura.

Per mostrare il proprio impegno a fornire un servizio pronto e dedicato a tutti i propri clienti, Anaconda mette a disposizione una serie completa di parti di ricambio.

**Sede:**

Anaconda Equipment 'A McLanahan Company',
Ardboe Business Park,
Kilmascally Road,
Dungannon, Co. Tyrone
BT71 5BJ

**Contatti:**

Tel - +44 (0) 28 86737878
Fax - +44 (0) 28 867 36675
E-mail - sales@anacondaequipment.com



Specialisti in soluzioni tecniche per il settore della movimentazione e del riciclo di materiale

SPECIFICHE E DETTAGLI TECNICI

Caratteristiche

- Stazione di vagliatura a elevata energia
5,49 m x 1,52 m
- Secondo piano e piano superiore tensionato lateralmente, 5 pezzi
- Piano di fondo messo in tensione all'estremità, 3 pezzi
- Massima capacità tramoggia di 8 m³
- Regolazione angolo stazione di vagliatura (13°-17°)
- Passerelle stazione di vagliatura per manutenzione e sostituzione della rete
- Alimentatore a nastro a velocità variabile, 4 strati
- Velocità variabile su tutti i nastri di impilaggio

Opzioni motore

- Stage 5 - CAT 3.6 (100 kW)
- Stage 5 - JCB DieselMAX (97 kW)


Opzioni

- Piani del vaglio (rete - lamiera forate - pettini - punte antintasanti)
- Radiotelecomando
- Convogliatore ad alimentazione controllata
- Magnete sovrastante il nastro

Peso

- Alimentatore a nastro - 32.500 kg
- Convogliatore ad alimentazione controllata - 34.500 kg

DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO E DI TRASPORTO

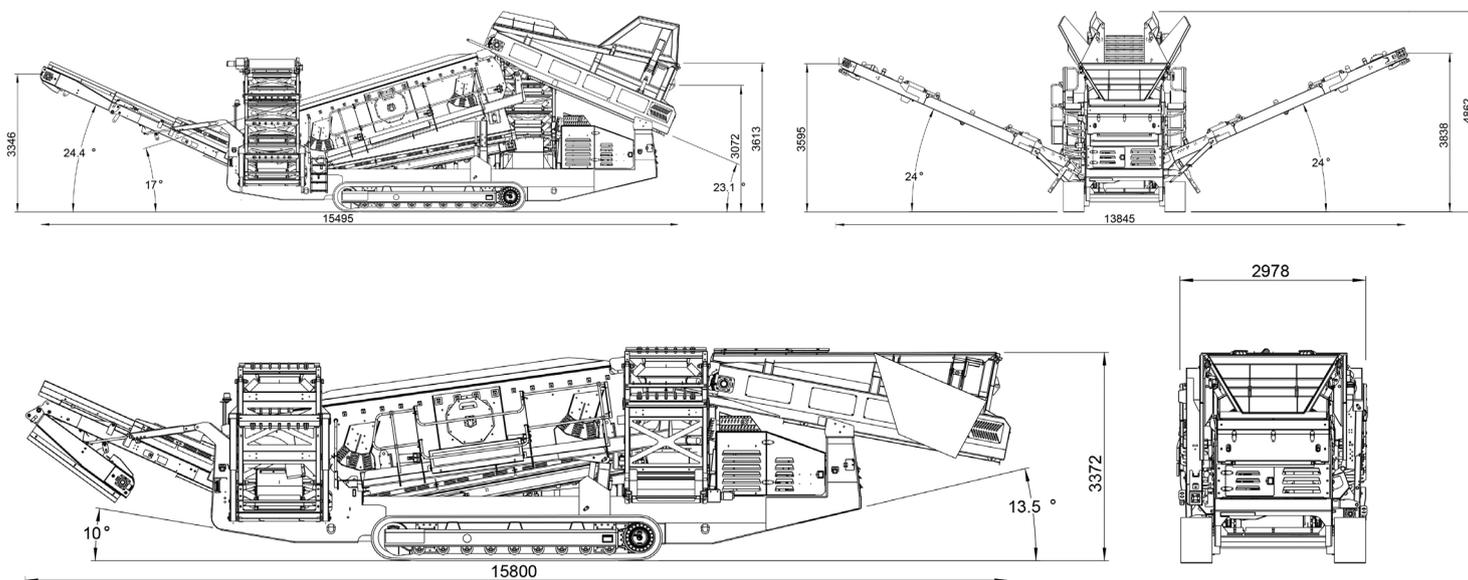

Anaconda vende e distribuisce tutto il portafoglio di prodotti tramite una rete di rivenditori, consultare il nostro sito internet per trovare il rivenditore più vicino.

Anaconda si riserva il diritto di effettuare modifiche al progetto senza riserve e senza preavviso.

Le stime del tonnellaggio dipendono dalle frazioni, dal tipo di materiale, dalle dimensioni e dall'applicazione.

WWW.ANACONDAEQUIPMENT.COM

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA    